

Informationen zur technischen Planung

Tank-Notduschen ClassicLine

ClassicLine Tank-Augendusche 22 Liter, für Wand-/Tischmontage



- Tank aus Kunststoff mit einem Fassungsvermögen von 22 Litern
- für die mobile Anwendung bzw. wenn kein Wasseranschluss zur Verfügung steht
- Auslösung durch Herunterziehen der Verschlusskappen
- Tank reicht für ca. 5 Minuten unterbrechungsfreie Spüldauer
- weich strahlende Brauseköpfe, die beide Augen mit der Spülflüssigkeit versorgen
- Abmessungen (H x B x T): 540 x 350 x 350 mm
- gemäß ANSI Z358.1-2004

Artikel-Nr.: BR 951 005

Informationen zur technischen Planung

Tank-Notduschen ClassicLine

ClassicLine Tank-Augendusche 60 Liter, für Wand-/Tischmontage




- Tank aus Kunststoff mit einem Fassungsvermögen von 60 Litern
- für die mobile Anwendung bzw. wenn kein Wasseranschluss zur Verfügung steht
- Auslösung durch Herunterziehen der Verschlusskappen
- Tank reicht für ca. 15 Minuten unterbrechungsfreie Spüldauer
- weich strahlende Brauseköpfe, die beide Augen mit der Spülflüssigkeit versorgen
- Abmessungen (H x B x T): 580 x 450 x 450 mm
- gemäß ANSI Z358.1-2004

Artikel-Nr.: BR 952 005

Informationen zur technischen Planung

Tank-Notduschen ClassicLine

ClassicLine frostsichere beheizte Tank-Augendusche 60 Liter, für Wand-/Tischmontage

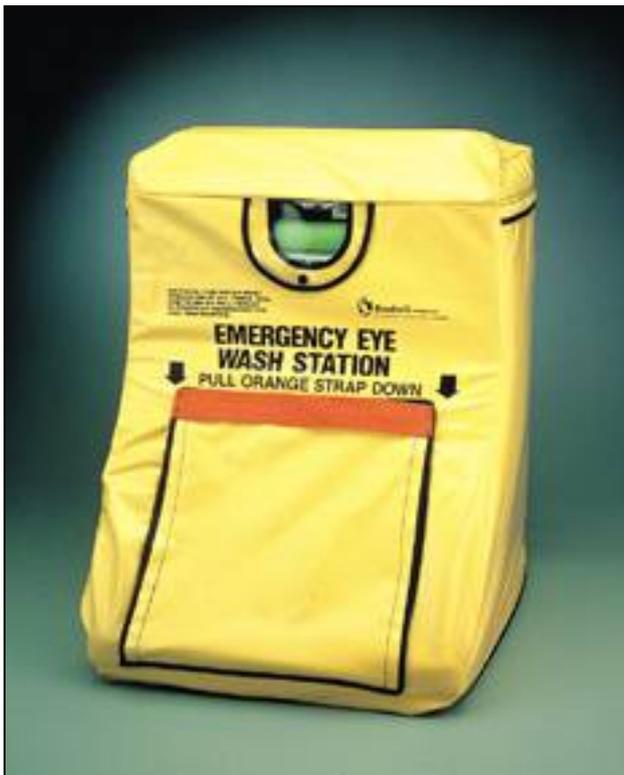

- Tank aus Kunststoff mit einem Fassungsvermögen von 60 Litern
- für die mobile Anwendung bzw. wenn kein Wasseranschluss zur Verfügung steht
- beheizte und isolierte Ausführung für den Einsatz in Bereichen mit Temperaturen bis zu -36°C
- Signallampen für Netzverbindung, Aktivierung der Heizelemente und Fehlfunktion
- Auslösung durch Herunterziehen der Verschlusskappen
- Tank reicht für ca. 15 Minuten unterbrechungsfreie Spüldauer
- weich strahlende Brauseköpfe, die beide Augen mit der Spülflüssigkeit versorgen
- Elektrischer Anschluss 230 V – 50 Hz
- Abmessungen (H x B x T): 600 x 470 x 470 mm
- gemäß ANSI Z358.1-2004

Artikel-Nr.: BR 953 005

Informationen zur technischen Planung

Tank-Notduschen ClassicLine

ClassicLine Tank-Augendusche mit Wechseltank, für Wand-/Tischmontage




- Wechseltank aus Kunststoff mit einem Fassungsvermögen von 3,8 Litern
- sterile Eyesaline-Spüllösung entspricht dem natürlichen Salzgehalt des menschlichen Auges
- für die mobile Anwendung bzw. wenn kein Wasseranschluss zur Verfügung steht
- Auslösung durch Herunterziehen der Verschlusskappen
- Tank reicht für ca. 3 Minuten unterbrechungsfreie Spüldauer
- weich strahlende Brauseköpfe, die beide Augen mit der Spülflüssigkeit versorgen
- Abmessungen (H x B x T): 500 x 250 x 350 mm
- gemäß ANSI Z358.1-2004

Artikel-Nr.: BR 954 005

Informationen zur technischen Planung

Tank-Notduschen ClassicLine

ClassicLine Tank-Augendusche mit 16-Liter-Edelstahltank

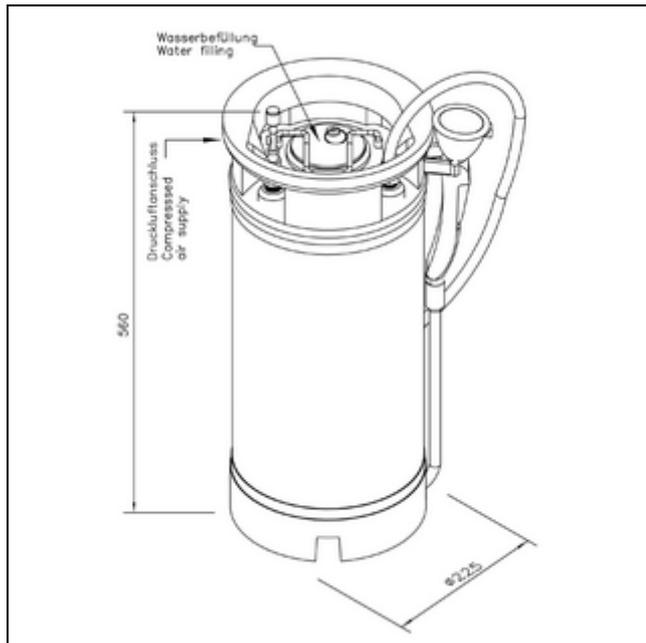


- Tank aus Edelstahl, mit einem Fassungsvermögen von 16 Litern
- Minimaldruck 7 bar, Höhe 560 mm, Spüldauer ca. 5 Minuten
- Wassereinlass über großen Klappdeckel am Tank, Druckluftanschluss Reifenfüllventil
- für die mobile Anwendung bzw. wenn kein Wasseranschluss zur Verfügung steht
- Auslösung durch Betätigen der Hand-Augendusche
- Hand-Augendusche mit einem Brausekopf senkrecht nach oben strahlend, Anbringung durch Wandhalterung am Tank
- Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff, Ventil nicht selbsttätig schließend
- breitstrahlender Hochleistungsbrausekopf aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus
- integrierter automatischer Mengenregulator 7 Liter / Minute
- integrierter Rückflussverhinderer
- edelstahlummantelter Schlauch Länge 1,5 Meter, Anschluss 1/2-Zoll-Überwurfmutter, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 100 x 100 mm
- Abmessungen (H x B x T): 560 x 225 x 225 mm
- gemäß ANSI Z358.1-2004

Artikel-Nr.: BR 958 005

Informationen zur technischen Planung

Tank-Notduschen ClassicLine

ClassicLine mobile Tank-Augendusche mit 16-Liter-Edelstahltank

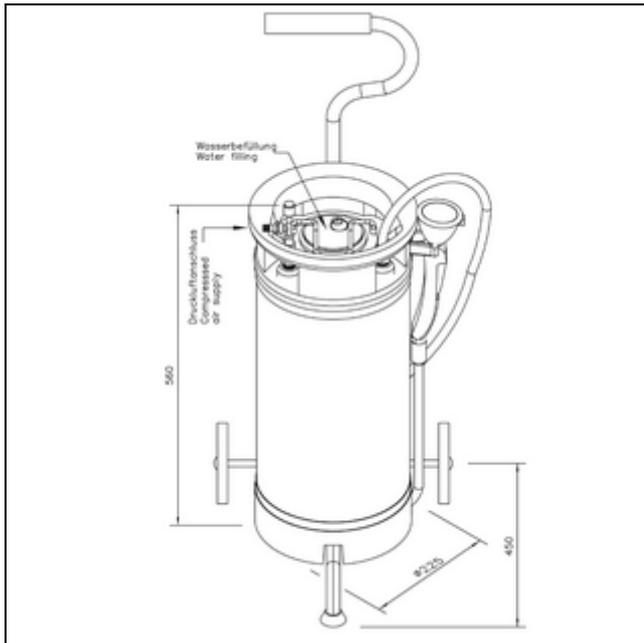

- Tank aus Edelstahl, mit einem Fassungsvermögen von 16 Litern, auf Handwagen mit Vollgummibereifung
- Minimaldruck 7 bar, Höhe 560 mm, Spüldauer ca. 5 Minuten
- Wassereinlass über großen Klappdeckel am Tank, Druckluftanschluss Reifenfüllventil
- für die mobile Anwendung bzw. wenn kein Wasseranschluss zur Verfügung steht
- Auslösung durch Betätigen der Hand-Augendusche
- Hand-Augendusche mit einem Brausekopf senkrecht nach oben strahlend, Anbringung durch Wandhalterung am Tank
- Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff, Ventil nicht selbsttätig schließend
- breitstrahlender Hochleistungsbrausekopf aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus
- integrierter automatischer Mengenregulator 7 Liter / Minute
- integrierter Rückflussverhinderer
- edelstahlummantelter Schlauch Länge 1,5 Meter, Anschluss 1/2-Zoll-Überwurfmutter, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 100 x 100 mm
- Abmessungen (H x B x T): 850 x 450 x 225 mm
- gemäß ANSI Z358.1-2004

Artikel-Nr.: BR 960 005