


Informationen zur technischen Planung

Augenduschen ComfortLine

ComfortLine temperierte Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, Wand-/Tischmontage

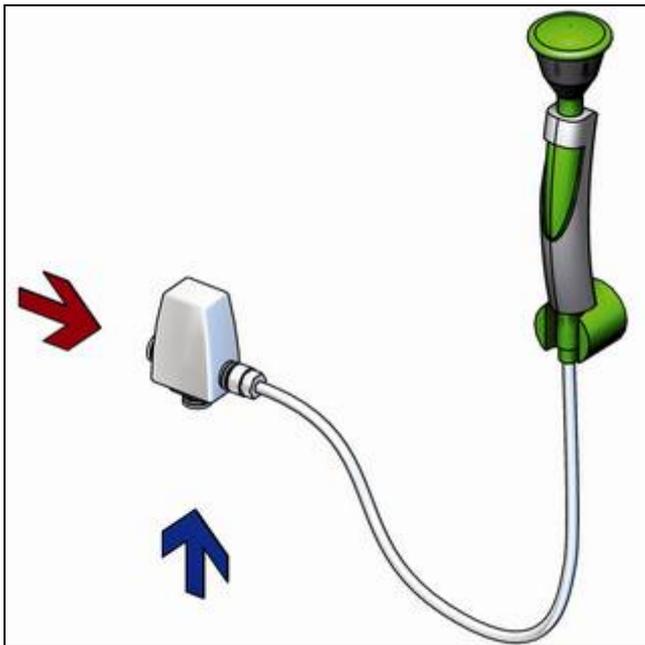


- Thermostatmischventil für Hand-Augenduschen / Augenduschen, Abmessungen (H x B x T): 94 x 70 x 40 mm
- Einstellbereich 20-43°C (Voreinstellung: 22° C)
- automatische Prüfung der Kalt- und Warmwasserzuleitung
- verdeckte Einstellung der Wassertemperatur mit Verbrühungsschutz bei 43°C
- Sicherheitsabschaltung des heißen Wassers bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr
- Warmwasseranschluss 1/2-Zoll-AG, Kaltwasseranschluss 1/2-Zoll-AG, Wasserabgang 1/2-Zoll-AG
- Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Wand- und Tischmontage
- medienführende Teile aus Messing
- Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff, Ventil nicht selbsttätig schließend
- breitstrahlender Hochleistungsbrausekopf aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus
- integrierter automatischer Mengenregulator 7 Liter / Minute
- integrierter Rückflussverhinderer
- edelstahlummantelter Schlauch Länge 1,5 Meter, Anschluss 1/2-Zoll-Überwurfmutter, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- stabile Wand- und Tischhalterung mit Positionierung der Dusche, inkl. Befestigungssatz mit Mutter M28x1,5mm mit 2 Schrauben M5 für schwer zugängliche Montage, Abdichtung zur Wand-/Tischoberfläche mittels O-Ring
- Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 100 x 100 mm
- Anbringungshöhe Hand-Augendusche 770 mm (± 200 mm)
- gemäß BGI/GUV-I 850-0
- gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006

Artikel-Nr.: BR 030 712 025

Informationen zur technischen Planung

Augenduschen ComfortLine

ComfortLine temperierte Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, Wand-/Tischmontage

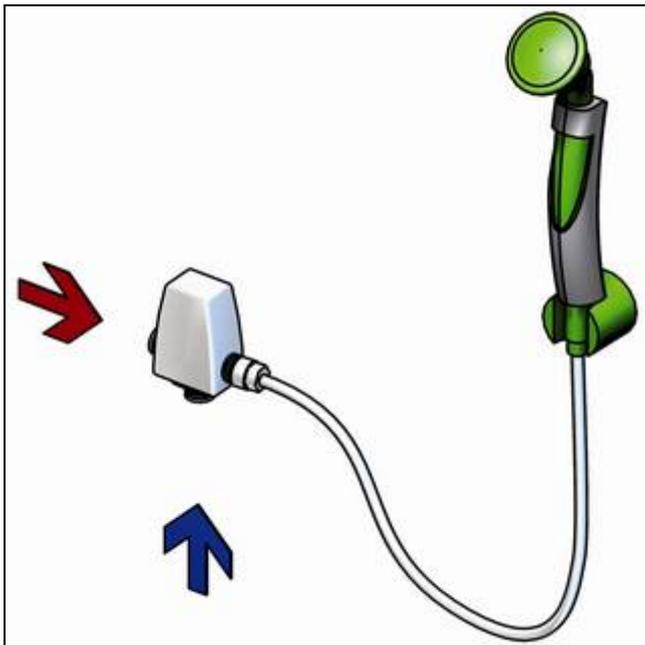


- Thermostatmischventil für Hand-Augenduschen / Augenduschen, Abmessungen (H x B x T): 94 x 70 x 40 mm
- Einstellbereich 20-43°C (Voreinstellung: 22° C)
- automatische Prüfung der Kalt- und Warmwasserzuleitung
- verdeckte Einstellung der Wassertemperatur mit Verbrühungsschutz bei 43°C
- Sicherheitsabschaltung des heißen Wassers bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr
- Warmwasseranschluss 1/2-Zoll-AG, Kaltwasseranschluss 1/2-Zoll-AG, Wasserabgang 1/2-Zoll-AG
- Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, für Wand- und Tischmontage
- medienführende Teile aus Messing
- Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff, Ventil nicht selbsttätig schließend
- breitstrahlender Hochleistungsbrausekopf aus Messing 45° abgewinkelt, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus
- integrierter automatischer Mengenregulator 7 Liter / Minute
- integrierter Rückflussverhinderer
- edelstahlummantelter Schlauch Länge 1,5 Meter, Anschluss 1/2-Zoll-Überwurfmutter, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- stabile Wand- und Tischhalterung mit Positionierung der Dusche, inkl. Befestigungssatz mit Mutter M28x1,5mm mit 2 Schrauben M5 für schwer zugängliche Montage, Abdichtung zur Wand-/Tischoberfläche mittels O-Ring
- Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 100 x 100 mm
- Anbringungshöhe Hand-Augendusche 750 mm (± 200 mm)
- gemäß BGI/GUV-I 850-0
- gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006

Artikel-Nr.: BR 030 713 025

Informationen zur technischen Planung

Augenduschen ComfortLine

ComfortLine temperierte Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, Wand-/Tischmontage

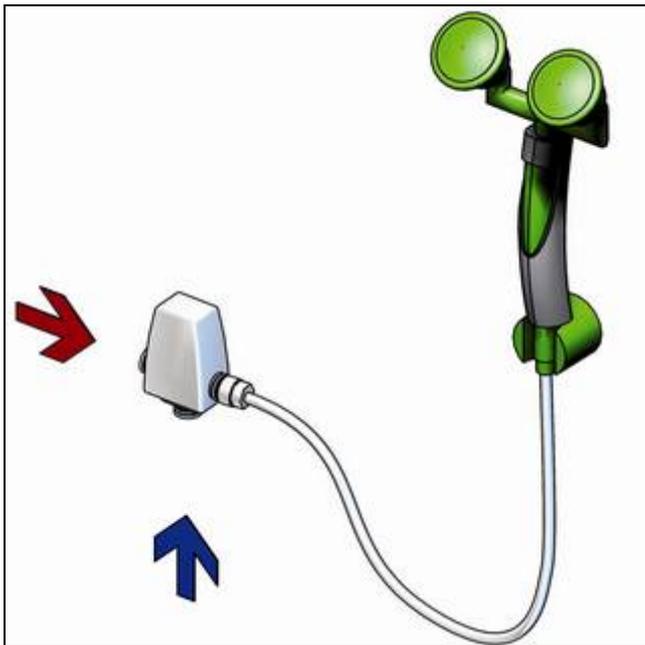


- Thermostatmischventil für Hand-Augenduschen / Augenduschen, Abmessungen (H x B x T): 94 x 70 x 40 mm
- Einstellbereich 20-43°C (Voreinstellung: 22° C)
- automatische Prüfung der Kalt- und Warmwasserzuleitung
- verdeckte Einstellung der Wassertemperatur mit Verbrühungsschutz bei 43°C
- Sicherheitsabschaltung des heißen Wassers bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr
- Warmwasseranschluss 1/2-Zoll-AG, Kaltwasseranschluss 1/2-Zoll-AG, Wasserabgang 1/2-Zoll-AG
- Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wand- und Tischmontage
- medienführende Teile aus Messing
- Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff, Ventil nicht selbsttätig schließend
- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Messing 45° abgewinkelt, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus
- integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute
- integrierter Rückflussverhinderer
- edelstahlummantelter Schlauch Länge 1,5 Meter, Anschluss 1/2-Zoll-Überwurfmutter, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- stabile Wand- und Tischhalterung mit Positionierung der Dusche, inkl. Befestigungssatz mit Mutter M28x1,5mm mit 2 Schrauben M5 für schwer zugängliche Montage, Abdichtung zur Wand-/Tischoberfläche mittels O-Ring
- Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 100 x 100 mm
- Anbringungshöhe Hand-Augendusche 700 mm (± 200 mm)
- gemäß BGI/GUV-I 850-0
- gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006

Artikel-Nr.: BR 030 714 025

Informationen zur technischen Planung

Augenduschen ComfortLine

ComfortLine temperierte Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, Wand-/Tischmontage

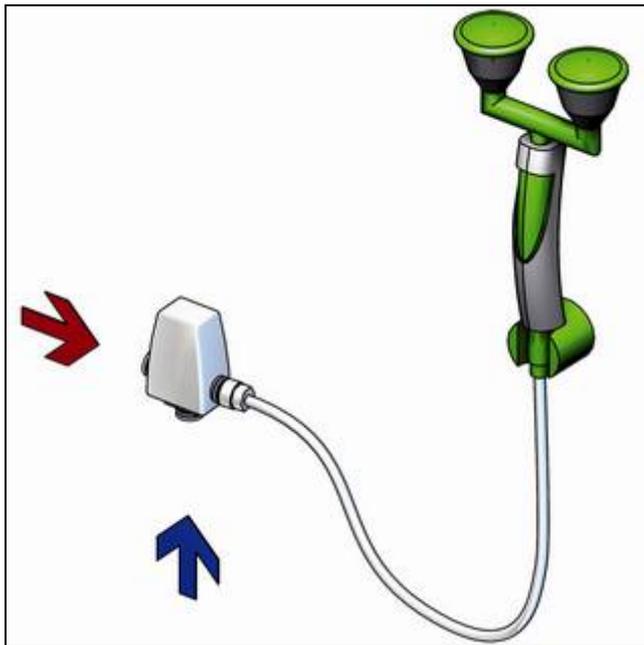


- Thermostatmischventil für Hand-Augenduschen / Augenduschen, Abmessungen (H x B x T): 94 x 70 x 40 mm
- Einstellbereich 20-43°C (Voreinstellung: 22° C)
- automatische Prüfung der Kalt- und Warmwasserzuleitung
- verdeckte Einstellung der Wassertemperatur mit Verbrühungsschutz bei 43°C
- Sicherheitsabschaltung des heißen Wassers bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr
- Warmwasseranschluss 1/2-Zoll-AG, Kaltwasseranschluss 1/2-Zoll-AG, Wasserabgang 1/2-Zoll-AG
- Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Wand- und Tischmontage
- medienführende Teile aus Messing
- Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff, Ventil nicht selbsttätig schließend
- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus
- integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute
- integrierter Rückflussverhinderer
- edelstahlummantelter Schlauch Länge 1,5 Meter, Anschluss 1/2-Zoll-Überwurfmutter, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- stabile Wand- und Tischhalterung mit Positionierung der Dusche, inkl. Befestigungssatz mit Mutter M28x1,5mm mit 2 Schrauben M5 für schwer zugängliche Montage, Abdichtung zur Wand-/Tischoberfläche mittels O-Ring
- Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 100 x 100 mm
- Anbringungshöhe Hand-Augendusche 680 mm (± 200 mm)
- gemäß BGI/GUV-I 850-0
- gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006

Artikel-Nr.: BR 030 715 025

Informationen zur technischen Planung

Augenduschen ComfortLine

ComfortLine temperierte Augen-/Gesichtsduche mit Auffangbecken, für Wandmontage

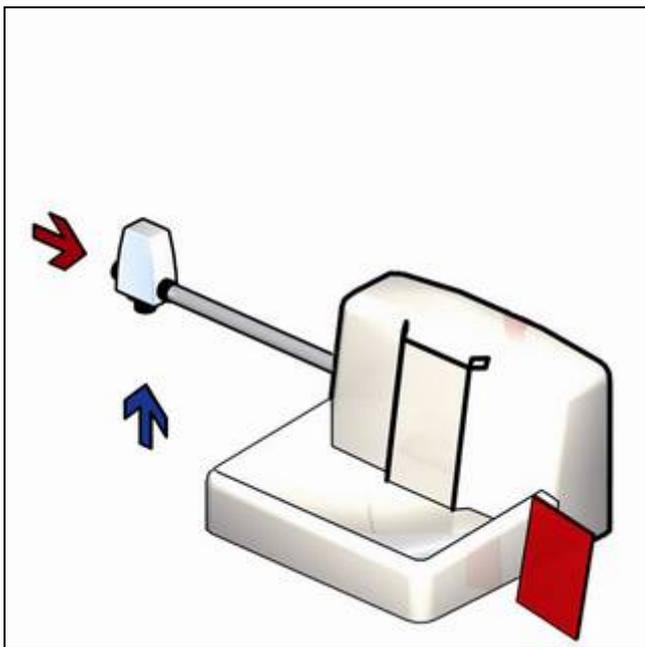


- Thermostatmischventil für Hand-Augenduschen / Augenduschen, Abmessungen (H x B x T): 94 x 70 x 40 mm
- Einstellbereich 20-43°C (Voreinstellung: 22° C)
- automatische Prüfung der Kalt- und Warmwasserzuleitung
- verdeckte Einstellung der Wassertemperatur mit Verbrühungsschutz bei 43°C
- Sicherheitsabschaltung des heißen Wassers bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr
- Warmwasseranschluss 1/2-Zoll-AG, Kaltwasseranschluss 1/2-Zoll-AG, Wasserabgang 1/2-Zoll-AG
- Augen- und Gesichtsduche mit Auffangbecken, für Wandmontage
- Gehäuse und Auffangbecken aus schlagfestem und UV-beständigen ABS-Kunststoff
- Auslösung durch Betätigen der großen Auslöseplatte aus Edelstahl
- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus
- mit integriertem Mengenregulierventil 3/8-Zoll
- inklusive Hinweisschild für Augendusche gemäß DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm
- Wasseranschluss 3/8-Zoll-AG, Ablaufanschluss 1 1/4-Zoll-AG
- Höhe 235 mm, Breite 445 mm, Tiefe 300 mm
- gemäß BGI/GUV-I 850-0
- gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006

Artikel-Nr.: BR 030 845 005

Informationen zur technischen Planung

Augenduschen ComfortLine

ComfortLine temperierte Augen-/Gesichtsduche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Wandmontage

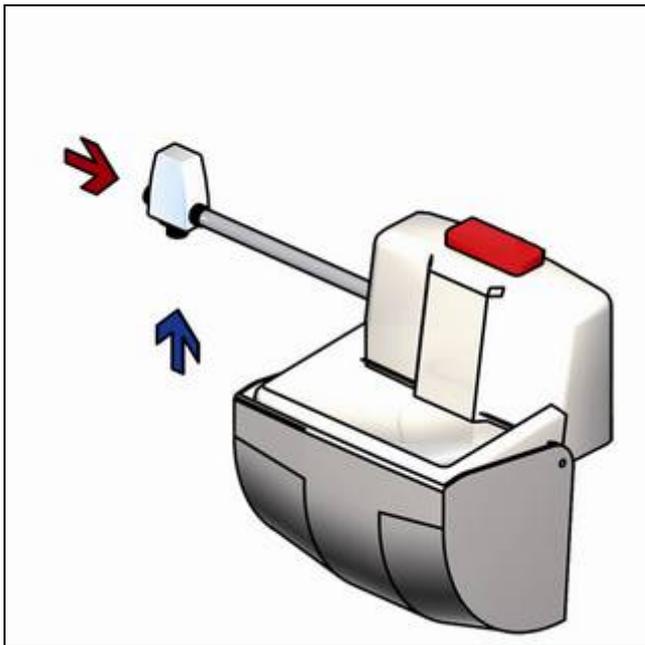

- Thermostatmischventil für Hand-Augenduschen / Augenduschen, Abmessungen (H x B x T): 94 x 70 x 40 mm
- Einstellbereich 20-43°C (Voreinstellung: 22° C)
- automatische Prüfung der Kalt- und Warmwasserzuleitung
- verdeckte Einstellung der Wassertemperatur mit Verbrühungsschutz bei 43°C
- Sicherheitsabschaltung des heißen Wassers bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr
- Warmwasseranschluss 1/2-Zoll-AG, Kaltwasseranschluss 1/2-Zoll-AG, Wasserabgang 1/2-Zoll-AG
- Augen- und Gesichtsduche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Wandmontage
- Gehäuse, Abdeckung und Auffangbecken aus schlagfestem und UV-beständigen ABS-Kunststoff
- integrierter Klappschutzdeckel gegen Verschmutzung
- Auslösung durch Herunterschwenken der Abdeckung
- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz
- mit integriertem Mengenregulierventil 3/8-Zoll
- inklusive Hinweisschild für Augendusche gemäß DIN 4844-2-D und BGV A8 auf der Abdeckung
- Wasseranschluss 3/8-Zoll-AG, Ablaufanschluss 1 1/4-Zoll-AG
- Höhe 245 mm, Breite 355 mm, Tiefe 305 mm
- gemäß BGI/GUV-I 850-0
- gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006

Artikel-Nr.: BR 030 850 005