


# Informationen zur technischen Planung

## Labor-Notduschen ComfortLine

---

### ComfortLine temperierte Körper-Notdusche mit Betätigung, für Wandmontage Aufputz

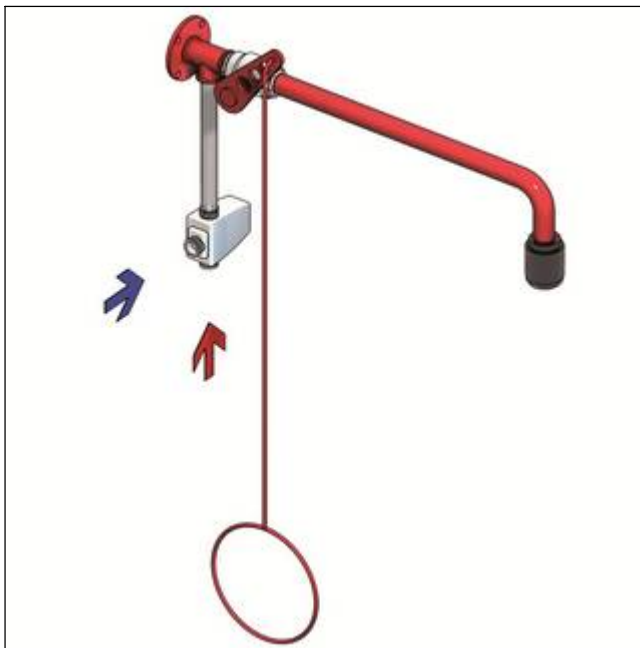

- Thermostatmischventil für Körper-Notduschen, Abmessungen (H x B x T): 117 x 70 x 40 mm
- Einstellbereich 20-40°C (Voreinstellung: 22° C)
- automatische Prüfung der Kalt- und Warmwasserzuleitung
- verdeckte Einstellung der Wassertemperatur mit Verbrührungsschutz bei 43°C
- Sicherheitsabschaltung des heißen Wassers bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr
- Warmwasseranschluss 1-Zoll-AG, Kaltwasseranschluss 1-Zoll-AG, Wasserabgang 1-Zoll-AG
- Wandduscharm 3/4-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Ausladung 625 mm
- Wandflansch 3/4-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
- Kugelhahn 3/4-Zoll aus Edelstahl, mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Zugstange aus Stahl, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Länge 700 mm
- Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
- Volumenstrom mind. 60 Liter / Minute bei 1 bar Fließdruck
- Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm
- Anbringungshöhe 2335 mm (± 100 mm)
- gemäß BGI/GUV-I 850-0 und DIN EN 15154-1:2006
- gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN 12899-3:2009


**Artikel-Nr.:** **BR 050 082 075** pulverbeschichtet ROT  
**BR 050 082 085** pulverbeschichtet GRÜN

# Informationen zur technischen Planung

## Labor-Notduschen ComfortLine

---

### ComfortLine temperierte Körper-Notdusche mit Betätigung, für Über-Tür-Montage Aufputz

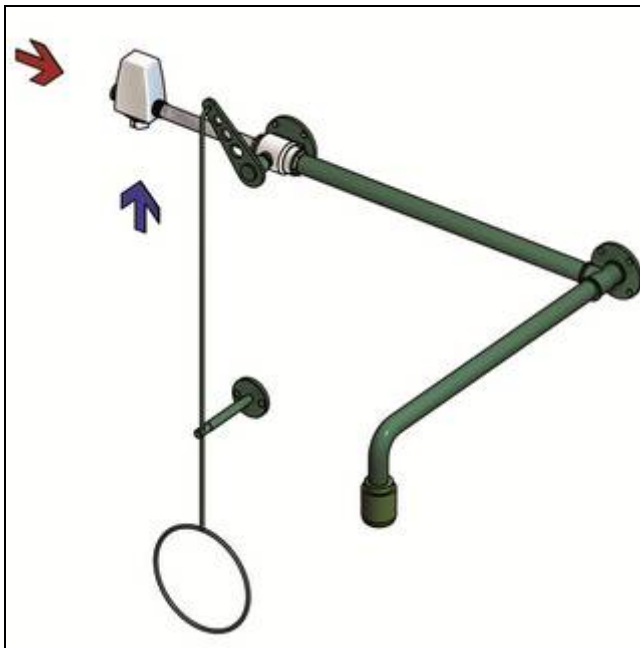

- Thermostatmischventil für Körper-Notduschen, Abmessungen (H x B x T): 117 x 70 x 40 mm
- Einstellbereich 20-40°C (Voreinstellung: 22° C)
- automatische Prüfung der Kalt- und Warmwasserzuleitung
- verdeckte Einstellung der Wassertemperatur mit Verbrühungsschutz bei 43°C
- Sicherheitsabschaltung des heißen Wassers bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr
- Warmwasseranschluss 1-Zoll-AG, Kaltwasseranschluss 1-Zoll-AG, Wasserabgang 1-Zoll-AG
- Wandduscharm 3/4-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Ausladung 565 mm
- Wandflansch 3/4-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
- Verbindungsrohr 3/4-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Länge 500 mm
- Kugelhahn mit Zugstangenbetätigung auf Wandflansch, wahlweise rechts oder links neben der Tür montierbar, aus Edelstahl, DIN-DVGW geprüft und zugelassen, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
- Zugstange aus Stahl, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Länge 700 mm
- Führungshalter für Zugstange aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
- Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
- Volumenstrom mind. 60 Liter / Minute bei 1 bar Fliessdruck
- Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm
- Anbringungshöhe 2335 mm (± 100 mm)
- gemäß BGI/GUV-I 850-0 und DIN EN 15154-1:2006
- gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN 12899-3:2009

**Artikel-Nr.:** **BR 050 084 075** pulverbeschichtet ROT  
**BR 050 084 085** pulverbeschichtet GRÜN

# Informationen zur technischen Planung

## Labor-Notduschen ComfortLine

---

### ComfortLine temperierte Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche, für Wandmontage Aufputz



- Thermostatmischventil für Körper-Notduschen, Abmessungen (H x B x T): 117 x 70 x 40 mm
- Einstellbereich 20-40°C (Voreinstellung: 22° C)
- automatische Prüfung der Kalt- und Warmwasserzuleitung
- verdeckte Einstellung der Wassertemperatur mit Verbrühungsschutz bei 43°C
- Sicherheitsabschaltung des heißen Wassers bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr
- Warmwasseranschluss 1-Zoll-AG, Kaltwasseranschluss 1-Zoll-AG, Wasserabgang 1-Zoll-AG
- Wandduscharm 3/4-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Ausladung 625 mm
- Wandflansch 3/4-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
- Kugelhahn 3/4-Zoll aus Edelstahl, mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Zugstange aus Stahl, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Länge 700 mm
- Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
- Volumenstrom mind. 60 Liter / Minute bei 1 bar Fließdruck
- Hand-Augendusche mit 1 Brausekopf 45°, für Wandmontage, medienführende Teile aus Messing
- Handgriff mit integrierem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff, Ventil nicht selbsttätig schließend
- breitstrahlender Hochleistungsbrausekopf aus Messing 45° abgewinkelt, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus
- integrierter automatischer Mengenregulator 7 Liter / Minute
- integrierter Rückflussverhinderer
- edelstahlummantelter Schlauch Länge 1,5 Meter, Anschluss 1/2-Zoll-Überwurfmutter, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- stabile Wandhalterung mit Positionierung der Dusche, Abdichtung zur Wandoberfläche mittels O-Ring
- Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm
- Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm
- gemäß BGI/GUV-I 850-0
- gemäß DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-2:2006
- gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN 12899-3:2009


**Artikel-Nr.:** BR 050 863 075 pulverbeschichtet ROT  
BR 050 863 085 pulverbeschichtet GRÜN

# Informationen zur technischen Planung

## Labor-Notduschen ComfortLine

---

### ComfortLine temperierte Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsduche, für Wandmontage Aufputz

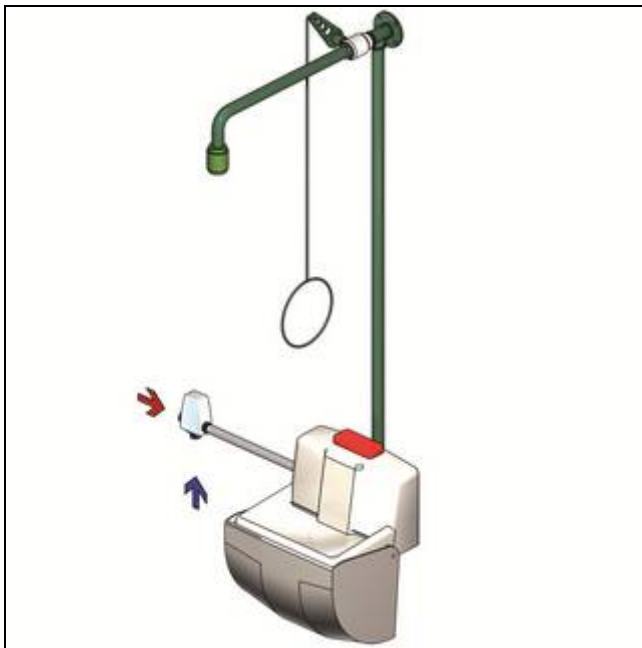

- Thermostatmischventil für Körper-Notduschen, Abmessungen (H x B x T): 117 x 70 x 40 mm
- Einstellbereich 20-40°C (Voreinstellung: 22° C)
- automatische Prüfung der Kalt- und Warmwasserzuleitung
- verdeckte Einstellung der Wassertemperatur mit Verbrühungsschutz bei 43°C
- Sicherheitsabschaltung des heißen Wassers bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr
- Warmwasseranschluss 1-Zoll-AG, Kaltwasseranschluss 1-Zoll-AG, Wasserabgang 1-Zoll-AG
- Wandduscharm 3/4-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Ausladung 625 mm
- Wandflansch 3/4-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
- Kugelhahn 3/4-Zoll aus Edelstahl, mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Zugstange aus Stahl, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Länge 700 mm
- Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
- Volumenstrom mind. 60 Liter / Minute bei 1 bar Fließdruck
- Augen- und Gesichtsduche mit 2 Brauseköpfen und mit Auffangbecken und Abdeckung
- Gehäuse, Abdeckung und Auffangbecken aus schlagfestem und UV-beständigen ABS-Kunststoff
- integrierter Klappschutzdeckel gegen Verschmutzung
- Auslösung durch Herunterschwenken der Abdeckung
- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz
- mit integriertem Mengenregulierventil 3/8 Zoll
- Wasseranschluss 3/8-Zoll-AG, Ablaufanschluss 1 1/4-Zoll-AG, Abmessungen (H x B x T): 205 x 355 x 305 mm
- Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm
- Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm
- gemäß BGI/GUV-I 850-0
- gemäß DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-2:2006
- gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN 12899-3:2009

**Artikel-Nr.:**    **BR 050 868 075** pulverbeschichtet ROT  
                       **BR 050 868 085** pulverbeschichtet GRÜN