


# Informationen zur technischen Planung

## Zubehör-Notduschen ComfortLine

---

### Thermostatmischventil für Hand-Augenduschen / Augenduschen

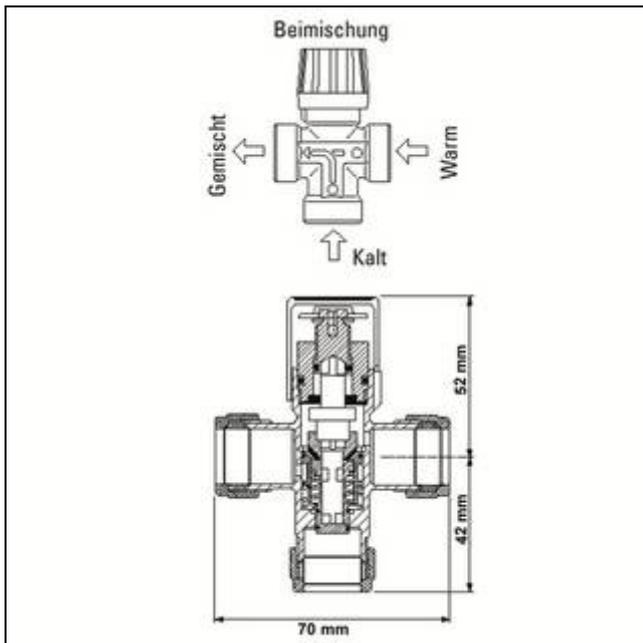

- Einstellbereich 20-43°C (Voreinstellung: 22° C)
- automatische Prüfung der Kalt- und Warmwasserzuleitung
- verdeckte Einstellung der Wassertemperatur mit Verbrühungsschutz bei 43°C
- Sicherheitsabschaltung des heißen Wassers bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr
- Volumenstrom 20 Liter / Minute bei 1 bar Fließdruck
- Warmwasseranschluss 1/2-Zoll-AG, Kaltwasseranschluss 1/2-Zoll-AG, Wasserabgang 1/2-Zoll-AG
- Abmessungen (H x B x T): 94 x 70 x 40 mm
- gemäß DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-2:2006
- gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN 12899-3:2009


**Artikel-Nr.: BR 710 940**

# Informationen zur technischen Planung

## Zubehör-Notduschen ComfortLine

---

### Thermostatmischventil für Körper-Notduschen

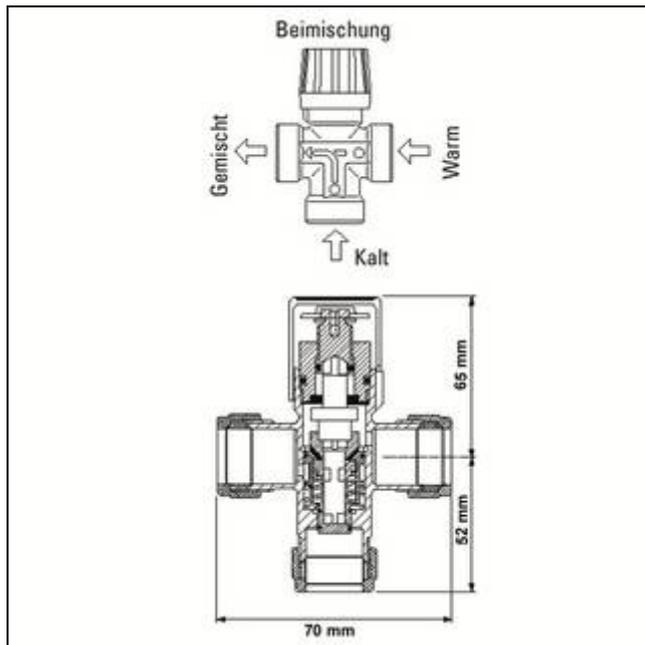

- Einstellbereich 20-40°C (Voreinstellung: 22° C)
- automatische Prüfung der Kalt- und Warmwasserzuleitung
- verdeckte Einstellung der Wassertemperatur mit Verbrühungsschutz bei 43°C
- Sicherheitsabschaltung des heißen Wassers bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr
- Volumenstrom 60 Liter / Minute bei 2 bar Fließdruck
- Warmwasseranschluss 1-Zoll-AG, Kaltwasseranschluss 1-Zoll-AG, Wasserabgang 1-Zoll-AG
- Abmessungen (H x B x T): 117 x 70 x 40 mm
- gemäß DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-2:2006
- gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN 12899-3:2009

**Artikel-Nr.: BR 710 950**

## Informationen zur technischen Planung

### Zubehör-Notduschen ComfortLine

---

#### Thermostatmischventil für Industrie-Notduschen



- Einstellbereich 20-30°C (Voreinstellung: 25° C)
- automatische Prüfung der Kalt- und Warmwasserzuleitung
- verdeckte Einstellung der Wassertemperatur
- Sicherheitsabschaltung des heißen Wassers bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr
- Volumenstrom 75 Liter / Minute bei 2 bar Fließdruck
- Warmwasseranschluss 1 1/4-Zoll-AG, Kaltwasseranschluss 1 1/4-Zoll-AG, Wasserabgang 1 1/4-Zoll-AG
- Abmessungen (H x B): 127 x 130 x mm
- gemäß DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-2:2006
- gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN 12899-3:2009

**Artikel-Nr.: BR 710 960**

## Informationen zur technischen Planung

### Zubehör-Notduschen ComfortLine

---

#### Thermostatmischventil für Industrie-Notduschen



- Einstellbereich 20-30°C (Voreinstellung: 25° C)
- automatische Prüfung der Kalt- und Warmwasserzuleitung
- verdeckte Einstellung der Wassertemperatur
- Sicherheitsabschaltung des heißen Wassers bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr
- Volumenstrom 150 Liter / Minute bei 2 bar Fließdruck
- Warmwasseranschluss 1 1/2-Zoll-AG, Kaltwasseranschluss 1 1/2-Zoll-AG, Wasserabgang 1 1/2-Zoll-AG
- Abmessungen (H x B): 135 x 150 x mm
- gemäß DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-2:2006
- gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN 12899-3:2009

**Artikel-Nr.: BR 710 970**