

ClassicLine Kipphebelventil mit Entleerung, für Wandmontage Aufputz
ClassicLine safety shower valve with draining, wall mounted, exposed pipework

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
Ausladung: 75 mm
Hebellänge: 90 mm

Water inlet: 3/4" female
Projection: 75 mm
Lever length: 90 mm

BR 021 902

BR 026 915



ClassicLine Kipphebelventil mit Entleerung, für Wandmontage Unterputz
ClassicLine safety shower valve with draining, wall mounted, recessed version

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
Ausladung: 110 mm
Einbautiefe: 28-47 mm
Hebellänge: 90 mm

Water inlet: 3/4" female
Projection: 110 mm
Installation depth: 28-47 mm
Lever length: 90 mm

BR 021 901

BR 027 915



ClassicLine Zugstangenventil, für Wandmontage Aufputz
ClassicLine rod operated safety shower valve, wall mounted, exposed pipework



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
Länge der Zugstange: 700 mm

Water inlet: 3/4" female
Length of pull rod: 700 mm

BR 022 975

BR 022 985



PremiumLine Zugstangenventil, für Deckenmontage Aufputz
PremiumLine rod operated safety shower valve, ceiling mounted

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
Länge der Zugstange: 1350 mm

Water inlet: 3/4" female
Length of pull rod: 1350 mm

BR 024 995



BR 026 915
Kipphebelventil mit Entleerung
Safety shower valve with draining



BR 022 975
Zugstangenventil
Rod operated safety shower valve



BR 024 995
Zugstangenventil
Rod operated safety shower valve



BR 028 995

**EDELSTAHL
STAINLESS STEEL**

PremiumLine Notduschenventil im Edelstahlgehäuse, mit Entleerung, für Wandmontage Unterputz

PremiumLine safety shower valve in stainless steel cabinet, with draining, wall mounted, recessed version

Wasseranschluss: 1-Zoll-AG
Entleerungsabgang: 1/2-Zoll-AG
Abmessungen (H x B): 400 x 270 mm
Einbaumaß (H x B x T): 350 x 220 x 60 mm

Water inlet: 1" male
Draining outlet: 1/2" male
Dimensions (H x W): 400 x 270 mm
Mounting dimensions (H x W x D): 350 x 220 x 60 mm



BR 029 995

**EDELSTAHL
STAINLESS STEEL**

PremiumLine Notduschenventil im Edelstahlgehäuse, mit Entleerung und Thermostatmischventil, für Wandmontage Unterputz

PremiumLine safety shower valve in stainless steel cabinet, with draining and thermostatic mixing valve, wall mounted, recessed version

Kaltwasseranschluss: 1-Zoll-AG
Warmwasseranschluss: 1-Zoll-AG
Entleerungsabgang: 1/2-Zoll-AG
Abmessungen (H x B): 400 x 270 mm
Einbaumaß (H x B x T): 350 x 220 x 60 mm

Cold water inlet: 1" male
Warm water inlet: 1" male
Draining outlet: 1/2" male
Dimensions (H x W): 400 x 270 mm
Mounting dimensions (H x W x D): 350 x 220 x 60 mm



BR 030 995

**EDELSTAHL
STAINLESS STEEL**

PremiumLine Zugstangenventil im Edelstahlgehäuse, mit Entleerung, für Wandmontage Unterputz

PremiumLine rod operated safety shower valve in stainless steel cabinet, with draining, wall mounted, recessed version

Wasseranschluss: 1-Zoll-AG
Entleerungsabgang: 1/2-Zoll-AG
Länge der Zugstange: 700 mm
Abmessungen (H x B): 400 x 270 mm
Einbaumaß (H x B x T): 350 x 220 x 60 mm

Water inlet: 1" male
Draining outlet: 1/2" male
Length of pull rod: 700 mm
Dimensions (H x W): 400 x 270 mm
Mounting dimensions (H x W x D): 350 x 220 x 60 mm



BR 031 995

**EDELSTAHL
STAINLESS STEEL**

PremiumLine Zugstangenventil im Edelstahlgehäuse, mit Entleerung und Thermostatmischventil, für Wandmontage Unterputz

PremiumLine rod operated safety shower valve in stainless steel cabinet, with draining and thermostatic mixing valve, wall mounted, recessed version

Kaltwasseranschluss: 1-Zoll-AG
Warmwasseranschluss: 1-Zoll-AG
Entleerungsabgang: 1/2-Zoll-AG
Länge der Zugstange: 700 mm
Abmessungen (H x B): 400 x 270 mm
Einbaumaß (H x B x T): 350 x 220 x 60 mm

Cold water inlet: 1" male
Warm water inlet: 1" male
Draining outlet: 1/2" male
Length of pull rod: 700 mm
Dimensions (H x W): 400 x 270 mm
Mounting dimensions (H x W x D): 350 x 220 x 60 mm




BR 028 995
Notduschenventil im Edelstahlgehäuse
Safety shower valve in stainless steel cabinet



BR 030 995
Zugstangenventil im Edelstahlgehäuse
Rod operated safety shower valve in stainless steel cabinet





BR 071 075

BR 071 085

ClassicLine Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Wandmontage Aufputz
ClassicLine body safety shower without valve, wall mounted, exposed pipework



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
Ausladung: 565 mm
Anbringungshöhe: 2335 mm (+/-100 mm)

Water inlet: 3/4" female
Projection: 565 mm
Installation height: 2335 mm (+/-100 mm)



BR 072 075

BR 072 085

ClassicLine Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Wandmontage Unterputz
ClassicLine body safety shower without valve, wall mounted



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-AG
Ausladung: 500 mm
Anbringungshöhe: 2335 mm (+/-100 mm)

Water inlet: 3/4" male
Projection: 500 mm
Installation height: 2335 mm (+/-100 mm)



BR 073 075

BR 073 085

ClassicLine Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Deckenmontage Aufputz
ClassicLine body safety shower without valve, ceiling mounted, exposed pipework



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
Lichte Höhe: 600 mm

Water inlet: 3/4" female
Total length: 600 mm



BR 075 075

BR 075 085

ClassicLine Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Deckenmontage Unterputz
ClassicLine body safety shower without valve, ceiling mounted



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-AG
Lichte Höhe: 545 mm

Water inlet: 3/4" male
Total length: 545 mm



BR 071 075
Körper-Notdusche
Body safety shower



BR 075 085
Körper-Notdusche
Body safety shower



BR 071 095

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL



PremiumLine Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Wandmontage Aufputz
PremiumLine body safety shower without valve, wall mounted, exposed pipework

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG	Water inlet: 3/4" female
Ausladung: 565 mm	Projection: 565 mm
Anbringungshöhe: 2335 mm (+/-100 mm)	Installation height: 2335 mm (+/-100 mm)



BR 072 095

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL



PremiumLine Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Wandmontage Unterputz
PremiumLine body safety shower without valve, wall mounted

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-AG	Water inlet: 3/4" male
Ausladung: 500 mm	Projection: 500 mm
Anbringungshöhe: 2335 mm (+/-100 mm)	Installation height: 2335 mm (+/-100 mm)



BR 073 095

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL



PremiumLine Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Deckenmontage Aufputz
PremiumLine body safety shower without valve, ceiling mounted, exposed pipework

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG	Water inlet: 3/4" female
Lichte Höhe: 600 mm	Total length: 600 mm



BR 075 095

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL



PremiumLine Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Deckenmontage Unterputz
PremiumLine body safety shower without valve, ceiling mounted

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-AG	Water inlet: 3/4" male
Lichte Höhe: 545 mm	Total length: 545 mm




BR 071 095
Körper-Notdusche
Body safety shower



BR 073 095
Körper-Notdusche
Body safety shower



BR 075 095
Körper-Notdusche
Body safety shower



BR 081 075

BR 081 085

ClassicLine Körper-Notdusche für Wandmontage Unterputz
ClassicLine body safety shower, wall mounted



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-AG

Ausladung: 625 mm

Anbringungshöhe: 2335 mm (+/-100 mm)

Water inlet: 3/4" male

Projection: 625 mm

Installation height: 2335 mm (+/-100 mm)



BR 082 075

BR 082 085

ClassicLine Körper-Notdusche für Wandmontage Aufputz
ClassicLine body safety shower, wall mounted, exposed pipework



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG

Ausladung: 625 mm

Anbringungshöhe: 2335 mm (+/-100 mm)

Water inlet: 3/4" female

Projection: 625 mm

Installation height: 2335 mm (+/-100 mm)



BR 083 075

BR 083 085

ClassicLine Körper-Notdusche für Deckenmontage Unterputz
ClassicLine body safety shower, ceiling mounted



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-AG

Lichte Höhe: 245 mm

Water inlet: 3/4" male

Total length: 245 mm



BR 085 075

BR 085 085

ClassicLine Körper-Notdusche für Deckenmontage Aufputz
ClassicLine body safety shower, ceiling mounted, exposed pipework



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG

Lichte Höhe: 245 mm

Water inlet: 3/4" female

Total length: 245 mm



BR 081 075
Körper-Notdusche
Body safety shower



BR 082 085
Körper-Notdusche
Body safety shower



BR 083 075
Körper-Notdusche
Body safety shower



BR o81 095

PremiumLine Körper-Notdusche für Wandmontage Unterputz
PremiumLine body safety shower, wall mounted

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-AG	Water inlet: 3/4" male
Ausladung: 625 mm	Projection: 625 mm
Anbringungshöhe: 2335 mm (+/-100 mm)	Installation height: 2335 mm (+/-100 mm)



BR o82 095

PremiumLine Körper-Notdusche für Wandmontage Aufputz
PremiumLine body safety shower, wall mounted, exposed pipework

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG	Water inlet: 3/4" female
Ausladung: 625 mm	Projection: 625 mm
Anbringungshöhe: 2335 mm (+/-100 mm)	Installation height: 2335 mm (+/-100 mm)



BR o83 095

PremiumLine Körper-Notdusche für Deckenmontage Unterputz
PremiumLine body safety shower, ceiling mounted

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-AG	Water inlet: 3/4" male
Lichte Höhe: 245 mm	Total length: 245 mm



BR o85 095

PremiumLine Körper-Notdusche für Deckenmontage Aufputz
PremiumLine body safety shower, ceiling mounted, exposed pipework


EDELSTAHL
STAINLESS STEEL





Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG	Water inlet: 3/4" female
Lichte Höhe: 245 mm	Total length: 245 mm



BR o85 095
Körper-Notdusche
Body safety shower



BR o81 095
Körper-Notdusche
Body safety shower



BR 073 075/V



BR 073 085/V



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
Lichte Höhe: variabel
(mind. 185 mm – max. 1610 mm)

Water inlet: 3/4" female
Total length: variable
(min. 185 mm – max. 1610 mm)



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-AG
Lichte Höhe: variabel
(mind. 130 mm – max. 1555 mm)

Water inlet: 3/4" male
Total length: variable
(min. 130 mm – max. 1555 mm)



BR 083 075/V



BR 083 085/V



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-AG
Lichte Höhe: variabel
(mind. 245 mm – max. 725 mm)

Water inlet: 3/4" male
Total length: variable
(min. 245 mm – max. 725 mm)



BR 085 075/V



BR 085 085/V



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
Lichte Höhe: variabel
(mind. 245 mm – max. 725 mm)

Water inlet: 3/4" female
Total length: variable
(min. 245 mm – max. 725 mm)



BR 073 075
Körper-Notdusche
Body safety shower



BR 073 085
Körper-Notdusche
Body safety shower



BR 083 075
Körper-Notdusche
Body safety shower



BR 073 095/V



PremiumLine variable Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Deckenmontage Aufputz
PremiumLine variable body safety shower without valve, ceiling mounted, exposed pipework

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
Lichte Höhe: variabel
(mind. 185 mm – max. 1610 mm)

Water inlet: 3/4" female
Total length: variable
(min. 185 mm – max. 1610 mm))



BR 075 095/V



PremiumLine variable Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Deckenmontage Unterputz
PremiumLine variable body safety shower without valve, ceiling mounted

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-AG
Lichte Höhe: variabel
(mind. 130 mm – max. 1555 mm)

Water inlet: 3/4" male
Total length: variable
(min. 130 mm – max. 1555 mm)



BR 083 095/V



PremiumLine variable Körper-Notdusche für Deckenmontage Unterputz
PremiumLine variable body safety shower, ceiling mounted

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-AG
Lichte Höhe: variabel
(mind. 245 mm – max. 725 mm)

Water inlet: 3/4" male
Total length: variable
(min. 245 mm – max. 725 mm)



BR 085 095/V



PremiumLine variable Körper-Notdusche für Deckenmontage Aufputz
PremiumLine variable body safety shower, ceiling mounted, exposed pipework

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
Lichte Höhe: variabel
(mind. 245 mm – max. 725 mm)




Water inlet: 3/4" female
Total length: variable
(min. 245 mm – max. 725 mm)



BR 083 095
Körper-Notdusche
Body safety shower



BR 085 095
Körper-Notdusche
Body safety shower

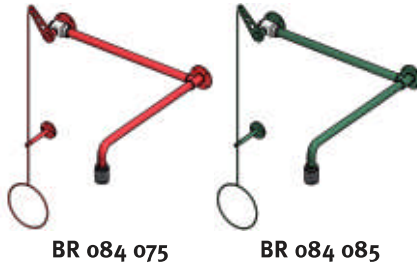

ClassicLine Körper-Notdusche für Über-Tür-Montage Aufputz
ClassicLine body safety shower, above door installation, exposed pipework



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG	Water inlet: 3/4" female
Ausladung: 565 mm	Projection: 565 mm
Abstand Stangenzugventil-Duscharm: 500 mm	Distance valve-shower: 500 mm
Anbringungshöhe: 2335 mm (+/-100 mm)	Installation height: 2335 mm (+/-100 mm)



ClassicLine Körper-Notdusche für Über-Tür-Montage in 2700 mm Höhe, Aufputz
ClassicLine body safety shower, above door installation in 2700 mm height, exposed pipework

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG	Water inlet: 3/4" female
Ausladung: 565 mm	Projection: 565 mm
Abstand Stangenzugventil-Duscharm: 500 mm	Distance valve-shower: 500 mm
Anbringungshöhe: 2700 mm (+/-100 mm)	Installation height: 2700 mm (+/-100 mm)



ClassicLine Körper-Notdusche in 45°-Ausführung, für Über-Tür-Montage Aufputz
ClassicLine body safety shower in 45°-construction, above door installation, exposed pipework



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG	Water inlet: 3/4" female
Ausladung: 800 mm	Projection: 800 mm
Anbringungshöhe: 2335 mm (+/-100 mm)	Installation height: 2335 mm (+/-100 mm)



ClassicLine Körper-Notdusche mit Zugstangenlenkung, für Über-Tür-Montage Aufputz
ClassicLine body safety shower with pull rod diversion, above door installation, exposed pipework



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG	Water inlet: 3/4" female
Ausladung: 625 mm	Projection: 625 mm
Abstand Zugstange-Duscharm: 500 mm	Distance pull rod-shower: 500 mm
Anbringungshöhe: 2335 mm (+/- 100 mm)	Installation height: 2335 mm (+/- 100 mm)





BR 084 095

**EDELSTAHL
STAINLESS STEEL**



PremiumLine Körper-Notdusche für Über-Tür-Montage Aufputz
PremiumLine body safety shower, above door installation, exposed pipework

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG	Water inlet: 3/4" female
Ausladung: 565 mm	Projection: 565 mm
Abstand Stangenzugventil-Duscharm: 500 mm	Distance valve-shower: 500 mm
Anbringungshöhe: 2335 mm (+/-100 mm)	Installation height: 2335 mm (+/-100 mm)



BR 084 195

**EDELSTAHL
STAINLESS STEEL**

PremiumLine Körper-Notdusche für Über-Tür-Montage in 2700 mm Höhe, Aufputz
PremiumLine body safety shower, above door installation in 2700 mm height, exposed pipework

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG	Water inlet: 3/4" female
Ausladung: 565 mm	Projection: 565 mm
Abstand Stangenzugventil-Duscharm: 500 mm	Distance valve-shower: 500 mm
Anbringungshöhe: 2700 mm (+/-100 mm)	Installation height: 2700 mm (+/-100 mm)



BR 086 095

**EDELSTAHL
STAINLESS STEEL**



PremiumLine Körper-Notdusche in 45°-Ausführung, für Über-Tür-Montage Aufputz
PremiumLine body safety shower in 45°-construction, above door installation, exposed pipework

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG	Water inlet: 3/4" female
Ausladung: 800 mm	Projection: 800 mm
Anbringungshöhe: 2335 mm (+/-100 mm)	Installation height: 2335 mm (+/-100 mm)



BR 088 095

**EDELSTAHL
STAINLESS STEEL**




PremiumLine Körper-Notdusche mit Zugstangenlenkung, für Über-Tür-Montage Aufputz
PremiumLine body safety shower with pull rod diversion, above door installation, exposed pipework



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG	Water inlet: 3/4" female
Ausladung: 625 mm	Projection: 625 mm
Abstand Zugstange-Duscharm: 500 mm	Distance: pull rod-shower: 500 mm
Anbringungshöhe: 2335 mm (+/- 100 mm)	Installation height: 2335 mm (+/- 100 mm)



BR 084 095
Körper-Notdusche
Body safety shower



BR 088 095
Körper-Notdusche
Body safety shower



BR 084 075/V



BR 084 085/V

ClassicLine variable Körper-Notdusche für Über-Tür-Montage, Aufputz
ClassicLine variable body safety shower, above door installation, exposed pipework



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG	Water inlet: 3/4" female
Ausladung: 565 mm	Projection: 565 mm
Abstand Stangenzugventil-Duscharm:	Distance valve-shower:
Variabel (mind. 200 mm – max. 1480 mm)	(min. 200 mm – max. 1480 mm)
Anbringungshöhe: 2335 mm (+/-100 mm)	Installation height: 2335 mm (+/-100 mm)



BR 084 175/V



BR 084 185/V

ClassicLine variable Körper-Notdusche für Über-Tür-Montage, Aufputz
ClassicLine variable body safety shower, above door installation, exposed pipework

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG	Water inlet: 3/4" female
Ausladung: 565 mm	Projection: 565 mm
Abstand Stangenzugventil-Duscharm:	Distance valve-shower:
Variabel (mind. 200 mm – max. 1480 mm)	(min. 200 mm – max. 1480 mm)
Höhe: variabel	Height: variable
(mind. 135 mm – max. 580 mm)	(mind. 135 mm – max. 580 mm)




BR 088 085/V


ClassicLine variable Körper-Notdusche mit Zugstangenlenkung, für Über-Tür-Montage, Aufputz
ClassicLine variable body safety shower with pull rod diversion, above door installation, exposed pipework



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG	Water inlet: 3/4" female
Ausladung: 625 mm	Projection: 625 mm
Abstand Zugstange-Duscharm: variabel	Distance pull rod-shower arm: variable
(mind. 200 mm – max. 900 mm)	(min. 200 mm – max. 900 mm)






BR 089 075/V



BR 089 085/V

ClassicLine variable Körper-Notdusche für Deckeneinbau in abgehängten Decken
ClassicLine variable body safety shower, ceiling mounted, recessed version

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG	Water inlet: 3/4" female
Höhe: variabel	Height: variable
(mind. 245 mm – max. 1630 mm)	(min. 245 mm – max. 1630 mm)
Abstand Zugstange-Duscharm: variabel	Distance pull rod-shower arm: variable
(mind. 200 mm – max. 1480 mm)	(min. 200 mm – max. 1480 mm)





BR 084 095/V

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL



PremiumLine variable Körper-Notdusche für Über-Tür-Montage, Aufputz
PremiumLine variable body safety shower, above door installation, exposed pipework

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG	Water inlet: 3/4" female
Ausladung: 565 mm	Projection: 565 mm
Abstand Stangenzugventil-Duscharm: variabel (mind. 200 mm – max. 1480 mm)	Distance valve-shower: variable (min. 200 mm – max. 1480 mm)
Anbringungshöhe: 2335 mm (+/-100 mm)	Installation height: 2335 mm (+/-100 mm)



BR 084 195/V

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

PremiumLine variable Körper-Notdusche für Über-Tür-Montage, Aufputz
PremiumLine variable body safety shower, above door installation, exposed pipework

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG	Water inlet: 3/4" female
Ausladung: 565 mm	Projection: 565 mm
Abstand Stangenzugventil-Duscharm: variabel (mind. 200 mm – max. 1480 mm)	Distance valve-shower: variable (min. 200 mm – max. 1480 mm)
Höhe: variabel (mind. 135 mm – max. 580 mm)	Height: variable (min. 135 mm – max. 580 mm)




BR 088 095/V

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL



PremiumLine variable Körper-Notdusche mit Zugstangenlenkung, Tür Über-Tür-Montage, Aufputz
PremiumLine variable body safety shower with pull rod diversion, above door installation, exposed pipework

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG	Water inlet: 3/4" female
Ausladung: 625 mm	Projection: 625 mm
Abstand Zugstange-Duscharm: variabel (mind. 200 mm – max. 900 mm)	Distance pull rod-shower arm: variable (min. 200 mm – max. 900 mm)
Anbringungshöhe: 2335 mm (+/- 100 mm)	Installation height: 2335 mm (+/- 100 mm)



BR 089 095/V

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

PremiumLine variable Körper-Notdusche für Deckeneinbau in abgehängten Decken
PremiumLine variable body safety shower, ceiling mounted, recessed version

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG	Water inlet: 3/4" female
Höhe: variabel (mind. 245 mm – max. 1630 mm)	Height: variable (min. 245 mm – max. 1630 mm)
Abstand Zugstange-Duscharm: variabel (mind. 200 mm – max. 1480 mm)	Distance pull rod-shower arm: variable (min. 200 mm – max. 1480 mm)




BR 084 095
Körper-Notdusche
Body safety shower



BR 088 095
Körper-Notdusche
Body safety shower



BR 089 095
Körper-Notdusche
Body safety shower



BR 861 075

BR 861 085



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
Ausladung: 625 mm
Lichte Höhe: 1610 mm

Water inlet: 3/4" female
Projection: 625 mm
Total height: 1610 mm

ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche, für Wandmontage Aufputz
ClassicLine body safety shower with eye shower, wall mounted, exposed pipework



BR 863 075

BR 863 085



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
Ausladung: 625 mm
Lichte Höhe: 1610 mm

Water inlet: 3/4" female
Projection: 625 mm
Total height: 1610 mm

ClassicLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche, für Wandmontage Aufputz
ClassicLine body safety shower with hand-held eye shower, wall mounted, exposed pipework



BR 864 075

BR 864 085




Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
Ausladung: 625 mm
Lichte Höhe: 1610 mm

Water inlet: 3/4" female
Projection: 625 mm
Total height: 1610 mm


ClassicLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche, für Wandmontage Aufputz
ClassicLine body safety shower with hand-held eye shower, wall mounted, exposed pipework




BR 861 085
Körper-Notdusche mit Augendusche
Body safety shower with eye shower

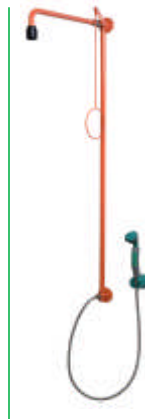

BR 863 075
Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche
Body safety shower with hand-held eye shower

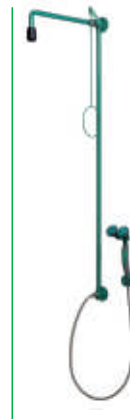

BR 864 085
Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche
Body safety shower with hand-held eye shower



PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche, für Wandmontage Aufputz
PremiumLine body safety shower with eye shower, wall mounted, exposed pipework

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
Ausladung: 625 mm
Lichte Höhe: 1610 mm

Water inlet: 3/4" female
Projection: 625 mm
Total height: 1610 mm



BR 861 095



PremiumLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche, für Wandmontage Aufputz
PremiumLine body safety shower with hand-held eye shower, wall mounted, exposed pipework

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
Ausladung: 625 mm
Lichte Höhe: 1610 mm

Water inlet: 3/4" female
Projection: 625 mm
Total height: 1610 mm



BR 863 095



PremiumLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche, für Wandmontage Aufputz
PremiumLine body safety shower with hand-held eye shower, wall mounted, exposed pipework

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
Ausladung: 625 mm
Lichte Höhe: 1610 mm

Water inlet: 3/4" female
Projection: 625 mm
Total height: 1610 mm



BR 864 095



BR 861 095
Körper-Notdusche
mit Augendusche
Body safety shower
with eye shower



BR 864 095
Körper-Notdusche mit
Hand Augendusche
Body safety shower with
hand-held eye shower



BR 866 075 BR 866 085

ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken, für Wandmontage Aufputz
ClassicLine body safety shower with eye shower with bowl, wall mounted, exposed pipework

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
Ausladung: 625 mm
Lichte Höhe: 1610 mm

Water inlet: 3/4" female
Projection: 625 mm
Total height: 1610 mm




BR 867 075 BR 867 085

ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Wandmontage Aufputz
ClassicLine body safety shower with eye shower with stainless steel bowl, wall mounted, exposed pipework



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
Ausladung: 625 mm
Lichte Höhe: 1610 mm

Water inlet: 3/4" female
Projection: 625 mm
Total height: 1610 mm



BR 868 075 BR 868 085


ClassicLine Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, für Wandmontage Aufputz
ClassicLine body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid, wall mounted, exposed pipework

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
Ausladung: 625 mm
Lichte Höhe: 1610 mm

Water inlet: 3/4" female
Projection: 625 mm
Total height: 1610 mm



BR 867 085
Körper-Notdusche
mit Augendusche
Body safety shower
with eye shower

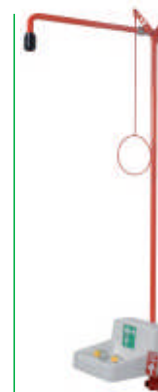

BR 866 075
Körper-Notdusche
mit Augendusche
Body safety shower
with eye shower




PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken, für Wandmontage Aufputz
PremiumLine body safety shower with eye shower with bowl, wall mounted, exposed pipework

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
Ausladung: 625 mm
Lichte Höhe: 1610 mm

Water inlet: 3/4" female
Projection: 625 mm
Total height: 1610 mm

BR 866 095




PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Wandmontage Aufputz
PremiumLine body safety shower with eye shower with stainless steel bowl, wall mounted, exposed pipework

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
Ausladung: 625 mm
Lichte Höhe: 1610 mm

Water inlet: 3/4" female
Projection: 625 mm
Total height: 1610 mm

BR 867 095



PremiumLine Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsduche mit Becken und Abdeckung, für Wandmontage Aufputz
PremiumLine body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid, wall mounted, exposed pipework

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
Ausladung: 625 mm
Lichte Höhe: 1610 mm

Water inlet: 3/4" female
Projection: 625 mm
Total height: 1610 mm

BR 868 095



BR 867 095
Körper-Notdusche
mit Augendusche
Body safety shower
with eye shower



BR 868 095
Körper-Notdusche
Body safety shower



ComfortLine Körper-Notdusche für Wandmontage Aufputz, mit Thermostat-mischventil
ComfortLine body safety shower, wall mounted, exposed pipework, with thermostatic mixing valve

Ausladung: 625 mm Projection: 625 mm
Anbringungshöhe: 2335 mm (+/-100 mm) Installation height: 2335 mm (+/-100 mm)

BR 050 082 075

BR 050 082 085



ComfortLine Körper-Notdusche für Über-Tür-Montage Aufputz, mit Thermostat-mischventil
ComfortLine body safety shower, above door installation, exposed pipework, with thermostatic mixing valve

Ausladung: 565 mm Projection: 565 mm
Abstand Stangenzugventil-Duscharm: 500 mm Distance valve-shower: 500 mm
Anbringungshöhe: 2335 mm (+/-100 mm) Installation height: 2335 mm (+/-100 mm)

BR 050 084 075

BR 050 084 085





ComfortLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche, für Wandmontage Aufputz, mit Thermostatmischventil
ComfortLine body safety shower with hand-held eye shower, wall mounted, exposed pipework, with thermostatic mixing valve

Ausladung: 625 mm Projection: 625 mm
Lichte Höhe: 1610 mm Total height: 1610 mm

BR 050 863 075

BR 050 863 085



ComfortLine Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsdusche, für Wandmontage Aufputz, mit Thermostatmischventil
ComfortLine body safety shower with eye-/face wash unit, wall mounted, exposed pipework, with thermostatic mixing valve

Ausladung: 625 mm Projection: 625 mm
Lichte Höhe: 1610 mm Total height: 1610 mm



BR 050 868 075

BR 050 868 085

BR 084 075
Körper-Notdusche
Body safety shower



BR 868 075
Körper-Notdusche mit Augendusche
Body safety shower with eye shower

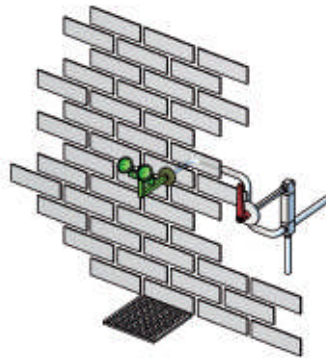


BR 880 085

ClassicLine frostsichere selbstentleerende Augendusche – Manuelle Betätigung
ClassicLine frostprotected self-draining eye shower – hand operated

Anschluss: 3/4-Zoll-IG
Auslösung: 3-Wege-Kugelhahn mit Spindelverlängerung
Höhe der Dusche: 275 mm,
Abstand der Brauseköpfe 190 mm
Mauerdicke: max. 300 mm
Anbringungshöhe: 800 mm bis 950 mm

Water inlet: 3/4" female
Operation: ball valve with spindle extension
Total height: 275 mm
Distance between spray heads 190 mm
Wall thickness: max. 300 mm
Installation height: 800 - 950 mm

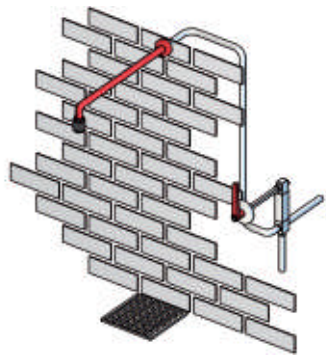


BR 885 075

ClassicLine frostsichere selbstentleerende Körper-Notdusche – Manuelle Betätigung
ClassicLine frostprotected self-draining body safety shower – hand operated

Anschluss: 3/4-Zoll-AG
Auslösung: 3-Wege-Kugelhahn mit Spindelverlängerung
Ausladung: 500 mm
Mauerdicke: max. 300 mm
Anbringungshöhe: 2250 mm bis 2450 mm

Water inlet: 3/4" male
Operation: ball valve with spindle extension
Projection: 500 mm
Wall thickness: max. 300 mm
Installation height: 2250 - 2450 mm

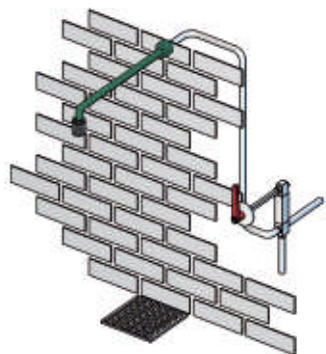



BR 885 085

ClassicLine frostsichere selbstentleerende Körper-Notdusche – Manuelle Betätigung
ClassicLine frostprotected self-draining body safety shower – hand operated

Anschluss: 3/4-Zoll-AG
Auslösung: 3-Wege-Kugelhahn mit Spindelverlängerung
Ausladung: 500 mm
Mauerdicke: max. 300 mm
Anbringungshöhe: 2250 mm bis 2450 mm

Water inlet: 3/4" male
Operation: ball valve with spindle extension
Projection: 500 mm
Wall thickness: max. 300 mm
Installation height: 2250 - 2450 mm



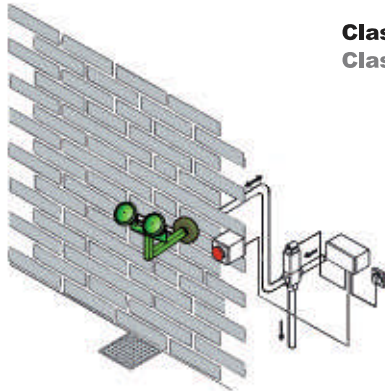


BR 890 085

ClassicLine frostsichere selbstentleerende Augendusche – Elektronische Betätigung
ClassicLine frostprotected self-draining eye shower – electronic operated

Anschluss: 1/2-Zoll-AG
Höhe der Dusche: 275 mm,
Abstand der Brauseköpfe 190 mm
Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz
Anbringungshöhe: 800 mm bis 950 mm

Water inlet: 1/2" male
Total height: 275 mm
Distance between spray heads 190 mm
Electrical supply: 230 V - 50 Hz
Installation height: 800 - 950 mm

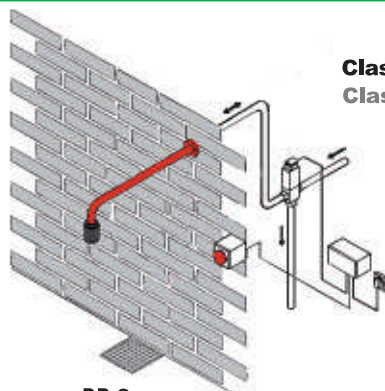


BR 895 075

ClassicLine frostsichere selbstentleerende Körper-Notdusche – Elektronische Betätigung
ClassicLine frostprotected self-draining body safety shower – electronic operated

Anschluss: 3/4-Zoll-AG
Ausladung: 500 mm
Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz
Anbringungshöhe: 2250 mm bis 2450 mm

Water inlet: 3/4" male
Projection: 500 mm
Electrical supply: 230 V - 50 Hz
Installation height: 2250 - 2450 mm

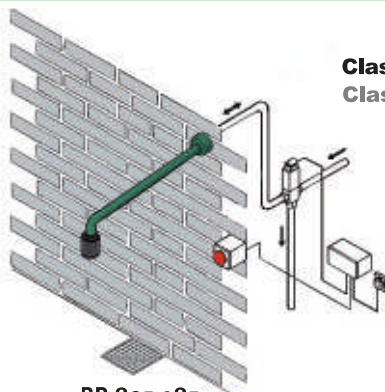

BR 895 085

ClassicLine frostsichere selbstentleerende Körper-Notdusche – Elektronische Betätigung
ClassicLine frostprotected self-draining body safety shower – electronic operated

Anschluss: 3/4-Zoll-AG
Ausladung: 500 mm
Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz
Anbringungshöhe: 2250 mm bis 2450 mm

Water inlet: 3/4" male
Projection: 500 mm
Electrical supply: 230 V - 50 Hz
Installation height: 2250 - 2450 mm

