



BR 081 085

Douche corporelle avec actionneur, pour montage mural interne
Lichaamsdouche met bediening, voor wandmontage, inbouw

Branchement d'eau: 3/4" /m
Profondeur: 625 mm
Hauteur de pose: 2335 mm (+/-100 mm)

Wateraansluiting: 3/4" buitendraad
Uitsprong: 625 mm
Plaatsingshoogte: 2335 mm (+/-100 mm)



BR 082 085

Douche corporelle avec actionneur, pour montage mural externe
Lichaamsdouche met bediening, voor wandmontage, opbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f.
Profondeur: 625 mm
Hauteur de pose: 2335 mm (+/-100 mm)

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Uitsprong: 625 mm
Plaatsingshoogte: 2335 mm (+/-100 mm)



BR 083 085

Douche corporelle avec actionneur, pour montage en plafond interne
Lichaamsdouche met bediening, voor plafondmontage, inbouw

Branchement d'eau: 3/4" /m
Hauteur intérieure: 245 mm

Wateraansluiting: 3/4" buitendraad
Binnenwerkse hoogte: 245 mm



BR 830 085

Douche corporelle pour montage au sol
Lichaamsdouche voor vloermontage

Branchement d'eau: 1 1/4" /f
Profondeur: 655 mm
Hauteur totale: 2300 mm

Wateraansluiting: 1 1/4" binnendraad
Uitsprong: 655 mm
Plaatsingshoogte: 2300 mm



BR 822 085

Douche corporelle avec laveur d'yeux, pour montage au sol
Lichaamsdouche met oogdouche, voor vloermontage

Branchement d'eau: 1 1/4" /f
Profondeur: 655 mm
Hauteur totale: 2300 mm

Wateraansluiting: 1 1/4" binnendraad
Uitsprong: 655 mm
Plaatsingshoogte: 2300 mm



BR 833 085

Douche corporelle avec laveur d'yeux manuel avec 1 pommeau de douche coudé à 45°, pour montage au sol
Lichaamsdouche met handmatige oogdouche met 1 bruiskop in een hoek van 45°, voor vloermontage

Branchement d'eau: 1 1/4" /f
Profondeur: 655 mm
Hauteur totale: 2300 mm

Wateraansluiting: 1 1/4" binnendraad
Uitsprong: 655 mm
Totale hoogte: 2300 mm



BR 834 085

Douche corporelle avec laveur d'yeux manuel avec 2 pommeaux de douche coudé à 45°, pour montage au sol
Lichaamsdouche met handmatige oogdouche met 2 bruiskoppen in een hoek van 45°, voor vloermontage

Branchement d'eau: 1 1/4" /f
Profondeur: 655 mm
Hauteur totale: 2300 mm

Wateraansluiting: 1 1/4" binnendraad
Uitsprong: 655 mm
Totale hoogte: 2300 mm



BR 836 085

Douche corporelle avec laveur d'yeux avec cuvette de récupération, pour montage au sol
Lichaamsdouche met oogdouche met opvangkom, voor vloermontage

Branchement d'eau: 1 1/4" /f
Profondeur: 655 mm
Hauteur totale: 2300 mm

Wateraansluiting: 1 1/4" binnendraad
Uitsprong: 655 mm
Totale hoogte: 2300 mm



BR 837 085

Douche corporelle avec laveur d'yeux avec cuvette de récupération, pour montage au sol
Lichaamsdouche met oogdouche met opvangkom, voor vloermontage

Branchement d'eau: 1 1/4" /f
Profondeur: 655 mm
Hauteur totale: 2300 mm

Wateraansluiting: 1 1/4" binnendraad
Uitsprong: 655 mm
Totale hoogte: 2300 mm





BR 838 085

Douche corporelle avec laveur d'yeux avec cuvette de récupération et recouvrement, pour montage au sol
Lichaamsdouche met oogdouche met opvangkom en deksel, voor vloermontage

Branchement d'eau: 1 1/4" /f
Profondeur: 655 mm
Hauteur totale: 2300 mm

Wateraansluiting: 1 1/4" binnendraad
Uitsprong: 655 mm
Totale hoogte: 2300 mm

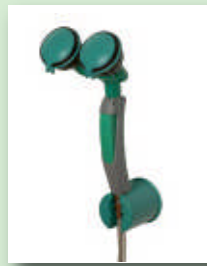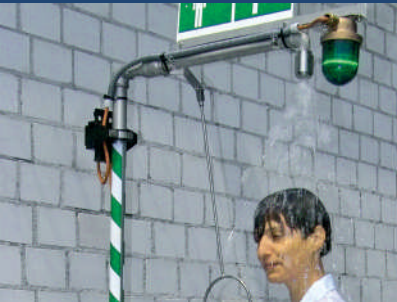

INOX
ROESTVRIJ STAAL

Douche corporelle avec actionneur, pour montage mural interne
Lichaamsdouche met bediening, voor wandmontage inbouw

Branchement d'eau: 3/4" /m
Profondeur: 625 mm
Hauteur de pose: 2335 mm (+/-100 mm)

Wateraansluiting: 3/4" buitendraad
Reikwijdte: 625 mm
Plaatsingshoogte: 2335 mm (+/-100 mm)

BR 081 095



INOX
ROESTVRIJ STAAL

Douche corporelle avec actionneur, pour montage mural externe
Lichaamsdouche met bediening, voor wandmontage opbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f
Profondeur: 625 mm
Hauteur de pose: 2335 mm (+/-100 mm)

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Reikwijdte: 625 mm
Plaatsingshoogte: 2335 mm (+/-100 mm)

BR 082 095



INOX
ROESTVRIJ STAAL

Douche corporelle avec actionneur, pour montage en plafond interne
Lichaamsdouche met bediening, voor plafondmontage inbouw

Branchement d'eau: 3/4" /m
Hauteur intérieure: 245 mm

Wateraansluiting: 3/4" buitendraad
Binnenwerkse hoogte: 245 mm

BR 083 095



INOX
ROESTVRIJ STAAL

Douche corporelle pour montage au sol
Lichaamsdouche voor vloermontage

Branchement d'eau: 1 1/4" /f
Profondeur: 655 mm
Hauteur totale: 2300 mm

Wateraansluiting: 1 1/4" binnendraad
Reikwijdte: 655 mm
Totale hoogte: 2300 mm

BR 830 095



INOX
ROESTVRIJ STAAL

Douche corporelle avec laveur d'yeux, pour montage au sol
Lichaamsdouche met oogdouche, voor vloermontage

Branchement d'eau: 1 1/4" /f
Profondeur: 655 mm
Hauteur totale: 2300 mm

Wateraansluiting: 1 1/4" binnendraad
Reikwijdte: 655 mm
Totale hoogte: 2300 mm

BR 832 095



INOX
ROESTVRIJ STAAL

Douche corporelle avec laveur d'yeux manuel avec 1 pommeau de douche coudé à 45°, pour montage au sol
Lichaamsdouche met handmatige oogdouche met 1 bruiskop in een hoek van 45°, voor vloermontage

Branchement d'eau: 1 1/4" /f
Profondeur: 655 mm
Hauteur totale: 2300 mm

Wateraansluiting: 1 1/4" binnendraad
Uitsprong: 655 mm
Totale hoogte: 2300 mm

BR 833 095



INOX
ROESTVRIJ STAAL

Douche corporelle avec laveur d'yeux manuel avec 2 pommeaux de douche coudé à 45°, pour montage au sol
Lichaamsdouche met handmatige oogdouche met 2 bruiskoppen in een hoek van 45°, voor vloermontage

Branchement d'eau: 1 1/4" /f
Profondeur: 655 mm
Hauteur totale: 2300 mm

Wateraansluiting: 1 1/4" binnendraad
Uitsprong: 655 mm
Totale hoogte: 2300 mm

BR 834 095



INOX
ROESTVRIJ STAAL

Douche corporelle avec laveur d'yeux avec cuvette de récupération, pour montage au sol
Lichaamsdouche met oogdouche met opvangkom, voor vloermontage

Branchement d'eau: 1 1/4" /f
Profondeur: 655 mm
Hauteur totale: 2300 mm

Wateraansluiting: 1 1/4" binnendraad
Uitsprong: 655 mm
Totale hoogte: 2300 mm

BR 836 095



INOX
ROESTVRIJ STAAL

Douche corporelle avec laveur d'yeux avec cuvette de récupération, pour montage au sol
Lichaamsdouche met oogdouche met opvangkom, voor vloermontage

Branchement d'eau: 1 1/4" /f
Profondeur: 655 mm
Hauteur totale: 2300 mm

Wateraansluiting: 1 1/4" binnendraad
Uitsprong: 655 mm
Totale hoogte: 2300 mm

BR 837 095



INOX
ROESTVRIJ STAAL

Douche corporelle avec laveur d'yeux avec cuvette de récupération et recouvrement, pour montage au sol
Lichaamsdouche met oogdouche met opvangkom en deksel, voor vloermontage

Branchement d'eau: 1 1/4" /f
Profondeur: 655 mm
Hauteur totale: 2300 mm

Wateraansluiting: 1 1/4" binnendraad
Uitsprong: 655 mm
Totale hoogte: 2300 mm

BR 838 095



Douche corporelle avec vidage automatique pour montage au sol
Lichaamsdouche met automatische leegloop voor vloermontage



BR 870 105

Branchement d'eau: 1 1/4" /f
Profondeur: 640 mm
Hauteur totale: 2270 mm

Wateraansluiting: 1 1/4" binnendraad
Reikwijdte: 640 mm
Totale hoogte: 2270 mm

Douche corporelle avec vidage automatique avec laveur d'yeux, pour montage au sol
Lichaamsdouche met automatische leegloop en oogdouche, voor vloermontage



BR 872 105

Branchement d'eau: 1 1/4" /f
Profondeur: 640 mm
Hauteur totale: 2270 mm

Wateraansluiting: 1 1/4" binnendraad
Reikwijdte: 640 mm
Totale hoogte: 2270 mm

Douche corporelle avec vidage automatique avec laveur d'yeux avec cuvette de récupération, et recouvrement pour montage au sol
Lichaamsdouche met automatische leegloop en oogdouche met opvangkom, en deksel voor vloermontage



BR 878 105

Branchement d'eau: 1 1/4" /f
Profondeur: 640 mm
Hauteur totale: 2270 mm

Wateraansluiting: 1 1/4" binnendraad
Reikwijdte: 640 mm
Totale hoogte: 2270 mm



Douche corporelle avec vidange automatique pour montage au sol
Lichaamsdouche met automatische leegloop voor vloermontage



INOX
ROESTVRIJ STAAL

Branchement d'eau: 1 1/4" /f
Profondeur: 640 mm
Hauteur totale: 2270 mm

Wateraansluiting: 1 1/4" binnendraad
Reikwijdte: 640 mm
Totale hoogte: 2270 mm

BR 870 195

Douche corporelle avec vidange automatique avec laveur d'yeux, pour montage au sol
Lichaamsdouche met automatische leegloop en oogdouche, voor vloermontage



INOX
ROESTVRIJ STAAL

Branchement d'eau: 1 1/4" /f
Profondeur: 640 mm
Hauteur totale: 2270 mm

Wateraansluiting: 1 1/4" binnendraad
Reikwijdte: 640 mm
Totale hoogte: 2270 mm

BR 872 195

Douche corporelle avec vidange automatique avec laveur d'yeux avec cuvette de récupération, et recouvrement pour montage au sol
Lichaamsdouche met automatische leegloop en oogdouche met opvangkom, en deksel voor vloermontage





INOX
ROESTVRIJ STAAL

Branchement d'eau: 1 1/4" /f
Profondeur: 640 mm
Hauteur totale: 2270 mm


Wateraansluiting: 1 1/4" binnendraad
Reikwijdte: 640 mm
Totale hoogte: 2270 mm

BR 878 195

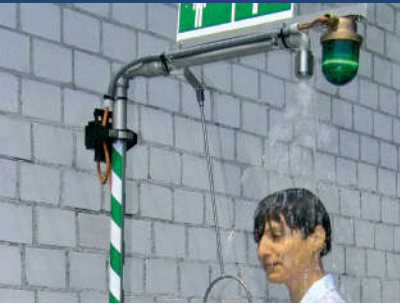

BR 870 100

Pictogramme douche d'urgence et laveur d'yeux avec fixation acier inox
Instructieplaatje nood-/oogdouche met roestvrijstalen bevestiging




BR 870 200

Actionneur plate-forme pour douches d'urgence en plus de la tirette
Activering via opstapplatform voor onverwarmde nooddouches als aanvulling op de trekstang

Matériau: Grille en plastique avec cadre en inox, Eléments de jonction en inox de jonction en inox

Materiaal: rooster van kunststof met roestvrijstalen frame, verbindingdelen van roestvrij staal



BR 870 250

Actionneur plate-forme pour douches d'urgence en plus de la tirette
Activering via opstapplatform voor nooddouches voor een warm klimaat, i.p.v. pedaal

Matériau: Grille en plastique avec cadre en inox, Eléments de jonction en inox de jonction en inox

Materiaal: rooster van kunststof met roestvrijstalen frame, verbindingdelen van roestvrij staal




BR 870 300

Actionneur par pédale pour laveur d'yeux
Activering via pedaal voor oogdouche

Matériau: inox


Materiaal: roestvrij staal



BR 870 400

Interrupteur pour appel d'alarme pour douche d'urgence
Alarmschakelaar incl. bedrading tot verdeeldoos

Egalement adapté aux applications dans zones EX 1 et 2
Ook geschikt voor EX-zones 1 & 2



BR 870 450

Interrupteur pour appel d'alarme pour laveur d'yeux
Alarmschakelaar incl. bedrading

Egalement adapté aux applications dans zones EX 1 et 2
Ook geschikt voor EX-zones 1 & 2



BR 870 500

Feu de position (vert) pour douches d'urgence
Waarschuwinglamp (groen) voor nooddouche

Puissance: 60W
Alimentation électrique: 230V/50Hz

Prestatie: 60 W
Stroomvoeding: 230V/50Hz



Feu de position (vert) pour douches d'urgence, pour applications dans zones EX 1 et 2

Waarschuwinglamp (groen) voor nooddouche, voor EX-zones 1 & 2



BR 870 500 EX

Puissance: 40W
Alimentation électrique: 230V/50Hz

Prestatie: 40 W
Stroomvoeding: 230V/50Hz



BR 870 550

Flash (xénon rouge)
Knipperlicht (Xenon, rood)

Fréquence de flash: 1 Hz
Alimentation électrique: 230V/50Hz

Knipperfrequentie: 1 Hz
Stroomvoeding: 230V/50Hz



BR 870 550 EX

Flash (xénon rouge), pour applications dans zones EX 1 et 2
Knipperlicht (Xenon, rood), voor EX-zones 1 & 2

Fréquence de flash: 1 Hz
Alimentation électrique: 230V/50Hz

Knipperfrequentie: 1 Hz
Stroomvoeding: 230V/50Hz



BR 870 600

Sirène (8 sons réglables)
Audio-alarm (8 tonen instelbaar)

Puissance sonore: 100 dB
Alimentation électrique: 230V/50Hz

Volume: 100 dB
Stroomvoeding: 230V/50Hz



BR 870 600 EX

Sirène (27 sons réglables), pour applications dans zones EX 1 et 2
Sirene (27 tonen instelbaar), voor EX-zones 1 & 2

Puissance sonore: 118 dB
Alimentation électrique: 230V/50Hz


Volume: 118 dB
Stroomvoeding: 230V/50Hz

Buse supplémentaire de pulvérisation corporelle (uniquement pour modèles acier inox)
Extra lichaamssproeikop

BR 870 800

Hauteur de pose: 1000 mm

ca. 1000 mm boven het fundament




BR 870 700

Cuvette de récupération pour douches d'urgence
Opvangbak voor lichaamsdouche

Matériau: inox avec caillebotis en plastique
Dimensions: (L x l x H):
1100 x 1100 x 150 mm
Embout d'écoulement: 2" /m


Materiaal: roestvrij staal met kunststofrooster
Afmetingen (H x B x D):
100 x 1100 x 150 mm
Afvoeraansluitstuk: 2" binnendraad



Encapsulation pour douches d'urgence
Scherm voor nooddouche

Matériau: cadre en inox avec éléments profilés en PVC (gris)

Roestvrijstalen frame met PVC-profiel-elementen.

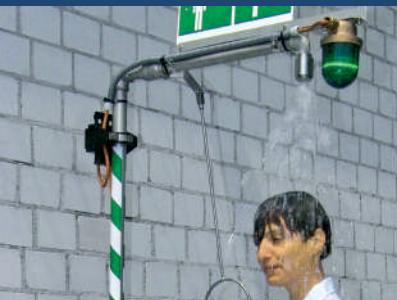

Cabine de douche d'urgence avec cuvette et parois latérales
Nooddouchecabine met opvangbak



BR 920 005

INOX
ROESTVRIJ STAAL

Hauteur totale: 2430 mm
Branchement d'eau: 1 1/4" /f
Sortie d'eau: 2" /f


Afmetingen: 2430 mm
Wateraansluiting: 1 1/4" binnendraad
Waterafvoeropening: 2" binnendraad

Accessoires pour cabines de douche d'urgence
Toebehoren voor nooddouchecabines



BR 920 105

Laveur d'yeux manuel avec un pommeau de douche
Handmatige oogdouche met een bruiskop




BR 910 100

Laveur d'yeux et du visage avec cuvette et recouvrement
Oog- en gezichtsdouche met kom en deksel

Ecoulement d'eau: 1 1/4" /m
Dimensions (H x l x P):
205 x 355 x 305 mm

Waterafvoer: 1 1/4" buitendraad
Afmetingen (H x B x D):
205 x 355 x 305 mm




BR 910 200

Actionneur plate-forme pour douche d'urgence en plus de la tirette
Activering via opstapplatform voor nooddouche


Matériau: Grille en plastique
avec cadre en inox, éléments
de liaison en acier inox

Materiaal: rooster van kunststof
met roestvrijstalen frame, verbindingdelen
van roestvrij staal



BR 910 900


Rideau à bandes en PVC pour l'entrée de la cabine de douche
PVC-strokgordijn voor de ingang van de douchecabine



BR 870 400

Interrupteur pour appel d'alarme pour douche d'urgence
Alarmschakelaar incl. bedrading tot verdeeldoos

Adapté aux applications dans zones EX 1 et 2
Ook geschikt voor EX-zonen 1 & 2



BR 870 450

Interrupteur pour appel d'alarme pour laveur d'yeux
Alarmschakelaar incl. bedrading

Adapté aux applications dans zones EX 1 et 2
Ook geschikt voor EX-zonen 1 & 2



BR 870 500

Feu de position (vert) pour douches d'urgence
Waarschuwinglamp (groen) voor nooddouche

Puissance: 60W
Alimentation électrique: 230V/50 Hz
Prestatie: 60 W
Elektro levering: 230V/50Hz



BR 870 500 EX

Feu de position (vert) pour douches d'urgence,
pour applications dans zones EX 1 et 2
Waarschuwinglamp (groen) voor nooddouche, voor EX-zones 1 & 2

Puissance: 40W
Alimentation électrique: 230V/50 Hz
Prestatie: 40 W
Elektro levering: 230V/50Hz



BR 870 550

Flash (xénon rouge)
Knipperlicht (Xenon, rood)

Fréquence de flash: 1 Hz
Alimentation électrique: 230V/50Hz
Flitsfrequentie: 1 Hz
Elektro levering: 230V/50Hz



BR 870 550 EX

Flash (xénon rouge), pour applications dans zones EX 1 et 2
Knipperlicht (Xenon, rood), voor EX-zones 1 & 2

Fréquence de flash: 1 Hz
Alimentation électrique: 230V/50Hz
Flitsfrequentie: 1 Hz
Elektro levering: 230V/50Hz



BR 870 600

Sirène (8 sons réglables)
Audio-alarm (8 tonen instelbaar)

Puissance sonore: 100 dB
Alimentation électrique: 230V/50Hz
100 dB, 8 tonen instelbaar
Elektro levering: 230V/50Hz




BR 870 600 EX

Sirène (27 sons réglables), pour applications dans zones EX 1 et 2
Sirene (27 tonen instelbaar), voor EX-zones 1 & 2

Puissance sonore: 118 dB
Alimentation électrique: 230V/50Hz
Volume: 100 dB
Elektro levering: 230V/50Hz



Laveur d'yeux chauffé avec cuvette et recouvrement, pour montage mural externe
Vorstbestendige oogdouche met kom en deksel, voor wandmontage



BR 826 095

Dimensions (H x l x P):
285 x 355 x 305 mm
Branchement d'eau: 3/8 " /f
Sortie d'eau: 1 1/4" /m
Alimentation électrique: 230V/50Hz

Afmetingen (H x B x D):
285 x 355 x 305 mm
Wateraansluiting: 3/8 " binnendraad
Wateruitslag: 1 1/4" buitendraad
Stroomvoeding: 230V/50Hz

Laveur d'yeux chauffé avec cuvette, pour montage au sol
Vorstbestendige oogdouche me kom vloermontage



BR 827 095

INOX
ROESTVRIJ STAAL

Hauteur: 1215 mm
Branchement d'eau: 1 1/4 " /f
Sortie d'eau: 1 1/4 "
Alimentation électrique: 230V/50Hz

Hoogte: 1215 mm
Wateraansluiting: 1 1/4 " binnendraad
Wateruitslag: 1 1/4" buitendraad
Stroomvoeding: 230V/50Hz

Douche corporelle chauffée, pour montage mural externe
Vorstbestendige nooddouche met flens voor wandmontage



BR 819 095

INOX
ROESTVRIJ STAAL

Profondeur: 700 mm
Branchement d'eau: 1" /m
Alimentation électrique: 230V/50Hz

Reikwijdte: 700 mm
Wateraansluiting: 1" buitendraad
Stroomvoeding: 230V/50Hz

Douche corporelle chauffée, pour montage mural interne
Vorstbestendige nooddouche voor wandmontage, watertoevoer aan de achterzijde uit een vorstbestendige zone



BR 820 095

INOX
ROESTVRIJ STAAL

Hauteur totale: 1000 mm
Profondeur: 700 mm
Branchement d'eau: 1" /m
Alimentation électrique: 230V/50Hz

Hoogte totale: 1000 mm
Reikwijdte: 700 mm
Wateraansluiting: 1" buitendraad
Stroomvoeding: 230V/50Hz

Douche corporelle chauffée avec laveur d'yeux sur tuyau spiralé, pour montage mural externe
Vorstbestendige nooddouche met flens voor wandmontage, oogdouche aan spiraalslang



BR 821 095

INOX
ROESTVRIJ STAAL

Profondeur: 700 mm
Branchement d'eau: 1" /m
Alimentation électrique: 230V/50Hz

Reikwijdte: 700 mm
Wateraansluiting: 1" buitendraad
Stroomvoeding: 230V/50Hz

Douche corporelle chauffée avec laveur d'yeux sur tuyau spiralé pour montage mural interne
Vorstbestendige nooddouche voor wandmontage, oogdouche aan spiraalslang



BR 822 095

INOX
ROESTVRIJ STAAL

Hauteur totale: 1000 mm
Profondeur: 700 mm
Branchement d'eau: 1" /m
Alimentation électrique: 230V/50Hz

Hoogte totale: 1000 mm
Reikwijdte: 700 mm
Wateraansluiting: 1" buitendraad
Stroomvoeding: 230V/50Hz



BR 810 095

INDX
ROESTVRIJ STAAL

Douche corporelle chauffée, pour montage au sol
Vrijstaande vorstbestendige nooddouche

Hauteur totale: 2270 mm
Profondeur: 600 mm
Branchement d'eau: 1¼" /m
Alimentation électrique: 230V/50 Hz

Totale hoogte: 2270 mm
Uitsprong: 600 mm
Watersaansluiting: 1¼" buitendraad
Stroomvoeding: 230V/50Hz



BR 816 095

INDX
ROESTVRIJ STAAL

Douche corporelle chauffée avec laveur d'yeux, pour montage au sol
Vrijstaande vorstbestendige nooddouche met oognooddouche

Hauteur totale: 2270 mm
Profondeur: 600 mm
Branchement d'eau: 1¼" /m
Alimentation électrique: 230V/50 Hz

Totale hoogte: 2270 mm
Uitsprong: 600 mm
Watersaansluiting: 1¼" buitendraad
Stroomvoeding: 230V/50Hz



BR 818 095

INDX
ROESTVRIJ STAAL

Douche corporelle chauffée avec laveur d'yeux, cuvette et recouvrement,
pour montage au sol
Vrijstaande vorstbestendige nooddouche incl. oognooddouche met kom en deksel

Hauteur totale: 2270 mm
Profondeur: 600 mm
Branchement d'eau: 1¼" /m
Alimentation électrique: 230V/50 Hz

Totale hoogte: 2270 mm
Uitsprong: 600 mm
Watersaansluiting: 1¼" buitendraad
Stroomvoeding: 230V/50Hz



INDX
ROESTVRIJ STAAL

Douche corporelle chauffée avec buse complémentaire de pulvérisation et
laveur d'yeux avec cuvette et recouvrement, pour montage au sol
Vrijstaande vorstbestendige nooddouche incl. oognooddouche met kom en deksel

Hauteur totale: 2270 mm
Profondeur: 600 mm
Branchement d'eau: 1¼" /m
Alimentation électrique: 230V/50 Hz

Totale hoogte: 2270 mm
Uitsprong: 600 mm
Watersaansluiting: 1¼" buitendraad
Stroomvoeding: 230V/50Hz


Toebehoren voor vorstbestendige nooddouches



BR 818 100

Pictogramme douche d'urgence et laveur d'yeux avec fixation en inox

Instructieplaatje nooddouche en oogdouche, met roestvrijstalen bevestiging



BR 818 200

Actionneur plate-forme pour douche d'urgence non chauffées en plus de la tirette
Activering via opstapplatform, voor onverwarmde nooddouches als aanvulling op de trekstang

Matériau: Grille en plastique avec cadre en inox, éléments de liaison en acier inox

Materiaal: rooster van kunststof met roestvrijstalen frame, verbindingdelen van roestvrij staal



BR 818 300

Actionneur par pédale pour laveur d'yeux
Activering via pedaal voor oogdouche

Matériau: inox

Materiaal: roestvrij staal



BR 818 400

Interrupteur pour appel d'alarme pour douche d'urgence
Alarmschakelaar incl. bedrading tot verdeeldoos

Adapté aux applications dans zones EX 1 et 2
Ook geschikt voor EX-zonen 1 & 2



BR 818 450

Interrupteur pour appel d'alarme pour laveur d'yeux
Alarmschakelaar incl. bedrading

Adapté aux applications dans zones EX 1 et 2
Ook geschikt voor EX-zonen 1 & 2



BR 818 500

Feu de position (vert) pour douches d'urgence
Waarschuwinglamp (groen) voor nooddouche

Puissance: 60W
Alimentation électrique: 230V/50 Hz

Prestatie: 60 W
Elektro levering: 230V/50Hz



BR 818 500 EX

Feu de position (vert) pour douches d'urgence, pour applications dans zones EX 1 et 2
Waarschuwinglamp (groen) voor nooddouche, voor EX-zones 1 & 2

Puissance: 40W
Alimentation électrique: 230V/50 Hz

Prestatie: 40 W
Elektro levering: 230V/50Hz




Rallonge de câble chauffant, pour applications dans zones EX 1 et 2
Verwarmingkabelverlenging, voor EX-zones 1 & 2

Longueur: 1,5 m
Alimentation électrique: 230V/50Hz

Standaardlengte: 1,5 m
Stroomvoeding: 230V/50Hz

BR 818 600

Cuvette de récupération pour douches d'urgence
Opvangbak voor lichaamsdouche



Matériau: en inox avec caillebotis en plastique
Dimensions: (L x l x H):
1100 x 1100 x 150 mm
Embout d'écoulement: 2" /m

Materiaal: roestvrij staal met kunststofrooster
Afmetingen (H x B x D):
1100 x 1100 x 150 mm
Afvoeraansluitstuk: 2" buitendraad

BR 818 700

Encapsulage pour douches d'urgence
Scherm voor lichaamsdouche



Matériau: cadre en inox avec éléments profilés en PVC (gris)
Roestvrijstalen frame met PVC-profiel-elementen en bevestigingsstrips voor fundament op de standplaats

BR 818 900

Flash (xénon rouge)
Knipperlicht (Xenon, rood)



BR 870 550

Fréquence de flash: 1 Hz
Alimentation électrique: 230V/50Hz

Flitsfrequentie: 1 Hz
Elektro levering: 230V/50Hz

Flash (xénon rouge), pour applications dans zones EX 1 et 2
Knipperlicht (Xenon, rood), voor EX-zones 1 & 2



BR 870 550 EX

Fréquence de flash: 1 Hz
Alimentation électrique: 230V/50Hz

Flitsfrequentie: 1 Hz
Elektro levering: 230V/50Hz

Sirène (8 sons réglables)
Audio-alarm (8 tonen instelbaar)



BR 870 600

Puissance sonore: 100 dB
Alimentation électrique: 230V/50Hz

Volume: 100 dB
Elektro levering: 230V/50Hz

Sirène (27 sons réglables), pour applications dans zones EX 1 et 2
Sirene (27 tonen instelbaar), voor EX-zones 1 & 2



BR 870 600 EX

Puissance sonore: 118 dB
Alimentation électrique: 230V/50Hz

Volume: 118 dB
Elektro levering: 230V/50Hz