



Vanne à levier basculant avec vidange, pour montage mural externe
Afsluiter met kiephendel, leegloop, voor wandmontage, opbouw



BR 021 902




BR 026 915


Branchement d'eau: 3/4" /f
Profondeur: 75 mm
Longueur du levier: 90 mm

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Uitsprong: 75 mm
Hendellengte: 90 mm

Vanne à levier basculant avec vidange, pour montage mural interne
Afsluiter met kiephendel, leegloop, voor wandmontage, inbouw



BR 021 901



BR 027 915


Branchement d'eau: 3/4" /f
Profondeur: 110 mm
Profondeur d'encastrement: 28-47 mm
Longueur du levier: 90 mm

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Uitsprong: 110 mm
Inbouwdiepte: 28-47 mm
Hendellengte: 90 mm

Vanne à levier basculant pour montage mural externe/interne
Afsluiter met kiephendel voor wandmontage op-, inbouw



BR 022 900



BR 023 915

Branchement d'eau: 3/4" /f
Profondeur d'encastrement: 25-45 mm
Longueur du levier: 145 mm

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Inbouwdiepte: 25-45 mm
Hendellengte: 145 mm

Rallonge de tige pour vanne à levier basculant
Spindelverlenging voor afsluiter met kiephendel



BR 022 900-150



BR 023 915-150

Longueur: 150 mm

Lengte: 150 mm

Rallonge de tige pour vanne à levier basculant
Spindelverlenging voor afsluiter met kiephendel



BR 022 900-530



BR 023 915-530

Longueur: 530 mm

Lengte: 530 mm



Vanne à tirette pour montage mural externe
Afsluiter met trekstang voor wandmontage, opbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f
Longueur de la tirette: 700 mm

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Lengte van de trekstang: 700 mm

BR 022 975

BR 022 985



Vanne à tirette pour montage en plafond externe/interne
Afsluiter met trekstang voor plafondmontage op-/inbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f
Longueur de la tirette: 1350 mm

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Lengte van de trekstang: 1350 mm

BR 024 975

BR 024 985





Vanne à levier basculant avec vidange, dans boîtier inox, pour encastrement mural interne
Afsluiter met kiephendel, leegloop, in roestvrijstalen kast, voor wand, inbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f
Sortie de vidange: 1/4" /f
Dimensions (H x l x P):
250 x 150 x 100 mm

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Leegloopafvoer: 1/4" binnendraad
Afmetingen (H x B x D): 250 x 150 x 100 mm

BR 028 975

BR 028 985



Vanne à levier basculant avec vidange et vanne mélangeuse à thermostat, dans boîtier inox, pour encastrement mural interne
Afsluiter met kiephendel, leegloop en thermostaatmengklep, in roestvrijstalen kast, voor wand, inbouw

Branchement d'eau froide: 3/4" /m.
Branchement d'eau chaude: 3/4" /m
Sortie de vidange: 1/4" /f
Dimensions (H x l x P):
400 x 150 x 100 mm

Koudwateraansluiting: 3/4" buitendraad
Warmwateraansluiting: 3/4" buitendraad
Leegloopafvoer: 1/4" binnendraad
Afmetingen (H x B x D): 400 x 150 x 100 mm

BR 029 975

BR 029 985



BR 071 075

BR 071 085

Douche corporelle sans actionneur, pour montage mural externe
Lichaamsdouche zonder bediening, voor wandmontage, opbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f
Profondeur: 565 mm
Hauteur de pose: 2335 mm (+/-100 mm)

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Reikwijdte: 565 mm
Plaatsingshoogte: 2335 mm (+/-100 mm)



BR 072 075

BR 072 085

Douche corporelle sans actionneur, pour montage mural interne
Lichaamsdouche zonder bediening, voor wandmontage inbouw

Branchement d'eau: 3/4" /m
Profondeur: 500 mm
Hauteur de pose: 2335 mm (+/-100 mm)

Wateraansluiting: 3/4" buitendraad
Reikwijdte: 500 mm
Plaatsingshoogte: 2335 mm (+/-100 mm)



BR 073 075

BR 073 085

Douche corporelle sans actionneur, pour montage en plafond externe
Lichaamsdouche zonder bediening, voor plafondmontage opbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f
Hauteur intérieure: 600 mm

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Binnenwerkse hoogte: 600 mm



BR 075 075

BR 075 085

Douche corporelle sans actionneur, pour montage en plafond interne
Lichaamsdouche zonder bediening, voor plafondmontage inbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f
Hauteur intérieure: 545 mm

Wateraansluiting: 3/4" buitendraad
Binnenwerkse hoogte: 545 mm



BR 022 975

BR 022 985

Vanne à tirette pour montage mural externe
Klep met trekstang voor wandmontage opbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f
Longueur de la tirette: 700 mm

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Binnenwerkse hoogte: 700 mm




INOX
ROESTVRIJ STAAL

Douche corporelle sans actionneur, pour montage mural externe
Lichaamsdouche zonder bediening, voor wandmontage opbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f
Profondeur: 565 mm
Hauteur de pose: 2335 mm (+/-100 mm)

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Reikwijdte: 565 mm
Plaatsingshoogte: 2335 mm (+/-100 mm)

BR 071 095



INOX
ROESTVRIJ STAAL

Douche corporelle sans actionneur, pour montage mural interne
Lichaamsdouche zonder bediening, voor wandmontage inbouw

Branchement d'eau: 3/4" /m
Déchargement: 500 mm
Hauteur de pose: 2335 mm (+/-100 mm)

Wateraansluiting: 3/4" buitendraad
Reikwijdte: 500 mm
Plaatsingshoogte: 2335 mm (+/-100 mm)

BR 072 095



INOX
ROESTVRIJ STAAL

Douche corporelle sans actionneur, pour montage en plafond externe
Lichaamsdouche zonder bediening, voor plafondmontage opbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f
Hauteur intérieure: 600 mm

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Binnenwerkse hoogte: 600 mm

BR 073 095



INOX
ROESTVRIJ STAAL

Douche corporelle sans actionneur, pour montage en plafond interne
Lichaamsdouche zonder bediening, voor plafondmontage inbouw

Branchement d'eau: 3/4" /m
Hauteur intérieure: 545 mm

Wateraansluiting: 3/4" buitendraad
Binnenwerkse hoogte: 545 mm

BR 075 095



INOX
ROESTVRIJ STAAL

Vanne à tirette pour montage mural externe
Klep met trekstang voor wandmontage opbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f
Longueur de la tirette: 700 mm

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Binnenwerkse hoogte: 700 mm

BR 022 995



BR 081 075



BR 081 085

Douche corporelle avec actionneur, pour montage mural interne
Lichaamsdouche met bediening, voor wandmontage inbouw

Branchement d'eau: 3/4" /m
Profondeur: 625 mm
Hauteur de pose: 2335 mm (+/-100 mm)

Wateraansluiting: 3/4" buitendraad
Reikwijdte: 625 mm
Plaatsingshoogte: 2335 mm (+/-100 mm)



BR 082 075



BR 082 085

Douche corporelle avec actionneur, pour montage mural externe
Lichaamsdouche met bediening, voor wandmontage opbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f
Profondeur: 625 mm
Hauteur de pose: 2335 mm (+/-100 mm)

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Reikwijdte: 625 mm
Plaatsingshoogte: 2335 mm (+/-100 mm)



BR 083 075




BR 083 085

Douche corporelle avec actionneur, pour montage en plafond interne
Lichaamsdouche met bediening, voor plafondmontage inbouw

Branchement d'eau: 3/4" /m
Hauteur intérieure: 245 mm

Wateraansluiting: 3/4" buitendraad
Binnenwerkse hoogte: 245 mm



BR 084 075



BR 084 085

Douche corporelle avec actionneur, pour montage de la porte externe
Lichaamsdouche met bediening, voor montage boven de deur opbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f
Profondeur: 565 mm
Distance vanne à tirette-bras de douche: 500 mm
Hauteur de pose: 2335 mm (+/-100 mm)

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Reikwijdte: 565 mm
Afstand trekstangklep-douchearm: 500 mm
Plaatsingshoogte: 2335 mm (+/-100 mm)



BR 085 075



BR 085 085

Douche corporelle avec actionneur, pour montage en plafond externe
Lichaamsdouche met bediening, voor plafondmontage opbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f
Hauteur intérieure: 245 mm

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Binnenwerkse hoogte: 245 mm



INOX
ROESTVRIJ STAAL

Douche corporelle avec actionneur, pour montage mural interne
Lichaamsdouche met bediening, voor wandmontage inbouw

Branchement d'eau: 3/4" /m	Wateraansluiting: 3/4" buitendraad
Profondeur: 625 mm	Reikwijdte: 625 mm
Hauteur de pose: 2335 mm (+/-100 mm)	Plaatsingshoogte: 2335 mm (+/-100 mm)

BR 081 095



INOX
ROESTVRIJ STAAL

Douche corporelle avec actionneur, pour montage mural externe
Lichaamsdouche met bediening, voor wandmontage opbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f	Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Profondeur: 625 mm	Reikwijdte: 625 mm
Hauteur de pose: 2335 mm (+/-100 mm)	Plaatsingshoogte: 2335 mm (+/-100 mm)

BR 082 095



INOX
ROESTVRIJ STAAL

Douche corporelle avec actionneur, pour montage en plafond interne
Lichaamsdouche met bediening, voor plafondmontage inbouw

Branchement d'eau: 3/4" /m	Wateraansluiting: 3/4" buitendraad
Hauteur intérieure: 245 mm	Binnenwerkse hoogte: 245 mm

BR 083 095



INOX
ROESTVRIJ STAAL

Douche corporelle avec actionneur, pour montage au-dessus de la porte externe
Lichaamsdouche met bediening, voor montage boven de deur opbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f	Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Profondeur: 565 mm	Reikwijdte: 565 mm
Distance vanne à tirette-bras de douche: 500 mm	Afstand trekstangklep-douchearm: 500 mm
Hauteur de pose: 2335 mm (+/-100 mm)	Plaatsingshoogte: 2335 mm (+/-100 mm)

BR 084 095



INOX
ROESTVRIJ STAAL

Douche corporelle avec actionneur, pour montage en plafond externe
Lichaamsdouche met bediening, voor plafondmontage opbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f	Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Hauteur intérieure: 245 mm	Binnenwerkse hoogte: 245 mm

BR 085 095



BR 073 075/V

BR 073 085/V

Douche corporelle variable sans actionneur, pour montage en plafond externe
Variabele lichaamsdouche zonder bediening, voor plafondmontage opbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f
Hauteur intérieure: Variable selon la consigne
(min. 185 mm - max. 1610 mm)

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Binnenwerkse hoogte: Variabel volgens richtlijn
(min. 185 mm - max. 1610 mm)



BR 075 075/V

BR 075 085/V

Douche corporelle variable sans actionneur, pour montage en plafond interne
Variabele lichaamsdouche zonder bediening, voor plafondmontage inbouw

Branchement d'eau: 3/4" /m
Hauteur intérieure: Variable selon la consigne
(min. 130 mm - max. 1555 mm)

Wateraansluiting: 3/4" buitendraad
Binnenwerkse hoogte: Variabel volgens richtlijn
(min. 130 mm - max. 1555 mm)



BR 084 075/V

BR 084 085/V

Douche corporelle variable avec actionneur, pour montage au-dessus de la porte externe
Variabele lichaamsdouche met bediening, voor montage boven de deur opbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f
Profondeur: 565 mm
Distance vanne à tirette – bras de douche: variable selon consigne
(min. 200 mm - max. 1520 mm)
Hauteur de pose: 2335 mm (+/-100 mm)

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Reikwijdte: 565 mm
Afstand trekstangklep-douchearm: Variabel volgens richtlijn
(min. 200 mm - max. 1520 mm)
Plaatsingshoogte: 2335 mm (+/-100 mm)



BR 086 075

BR 086 085

Douche corporelle avec actionneur, modèle à 45°, pour montage au-dessus de la porte externe
Lichaamsdouche met bediening, 45°-uitvoering, voor montage boven de deur opbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f
Profondeur: 800 mm
Hauteur de pose: 2335 mm (+/-100 mm)

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Reikwijdte: 800 mm
Plaatsingshoogte: 2335 mm (+/-100 mm)




BR 022 975/V

BR 022 985/V

Vanne variable à tirette pour montage mural externe
Variabele trekstangklep voor wandmontage opbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f
Longueur de la tirette: Variable selon consigne
(min. 700 mm - max. 1180 mm)

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Lengte van de trekstang: Variabel volgens richtlijn
(min. 700 mm - max. 1180 mm)



INOX
ROESTVRIJ STAAL

BR 073 095/V

Douche corporelle variable sans actionneur, pour montage en plafond externe

Variabele lichaamsdouche zonder bediening, voor plafondmontage opbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f
Hauteur intérieure: Variable selon la consigne (min. 185 mm - max. 1610 mm)

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Binnenwerkse hoogte: Variabel volgens richtlijn (min. 185 mm - max. 1610 mm)



INOX
ROESTVRIJ STAAL


BR 075 095/V

Douche corporelle variable sans actionneur, pour montage en plafond interne

Variabele lichaamsdouche zonder bediening, voor plafondmontage inbouw

Branchement d'eau: 3/4" /m
Hauteur intérieure: Variable selon la consigne (min. 130 mm - max. 1555 mm)

Wateraansluiting: 3/4" buitendraad
Binnenwerkse hoogte: Variabel volgens richtlijn (min. 130 mm - max. 1555 mm)



INOX
ROESTVRIJ STAAL

BR 084 095/V

Douche corporelle variable avec actionneur, pour montage au-dessus de la porte externe

Variabele lichaamsdouche met bediening, voor montage boven de deur opbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f
Profondeur: 565 mm
Distance vanne à tirette - bras de douche: Variable selon consigne (min. 200 mm - max. 1520 mm)
Hauteur de pose: 2335 mm (+/-100 mm)

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Reikwijdte: 565 mm
Afstand trekstangklep-douchearm: Variabel volgens richtlijn (min. 200 mm - max. 1520 mm)
Plaatsingshoogte: 2335 mm (+/-100 mm)



INOX
ROESTVRIJ STAAL

BR 086 095

Douche corporelle avec actionneur, modèle à 45°, pour montage au-dessus de la porte externe

Lichaamsdouche met bediening, 45°-uitvoering, voor montage boven de deur opbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f
Profondeur: 800 mm
Hauteur de pose: 2335 mm (+/-100 mm)

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Reikwijdte: 800 mm
Plaatsingshoogte: 2335 mm (+/-100 mm)



INOX
ROESTVRIJ STAAL

BR 022 005/V

Vanne variable à tirette pour montage mural externe


Variabele trekstangklep voor wandmontage opbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f
Longueur de la tirette: variable selon consigne (min. 700 mm - max. 1180 mm)

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Lengte van de trekstang: Variabel volgens richtlijn (min. 700 mm - max. 1180 mm)



BR 861 075



BR 861 085

Douche corporelle avec laveur d'yeux pour montage mural externe
Lichaamsdouche met oogdouche, voor wandmontage opbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f
Profondeur: 625 mm
Hauteur intérieure: 1610 mm

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Reikwijdte: 625 mm
Binnenwerkse hoogte: 1610 mm



BR 863 075



BR 863 085

Douche corporelle avec laveur d'yeux manuel avec un pommeau de douche à 45° pour montage mural externe
Lichaamsdouche met hand-oogdouche met een bruiskop 45°, voor wandmontage opbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f
Profondeur: 625 mm
Hauteur intérieure: 1610 mm

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Reikwijdte: 625 mm
Binnenwerkse hoogte: 1610 mm



BR 864 075



BR 864 085

Douche corporelle avec laveur d'yeux manuel avec deux pommeaux de douche à 45° pour montage mural externe
Lichaamsdouche met hand-oogdouche met twee bruiskoppen 45°, voor wandmontage opbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f
Profondeur: 625 mm
Hauteur intérieure: 1610 mm

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Reikwijdte: 625 mm
Binnenwerkse hoogte: 1610 mm



BR 867 075




BR 867 085


Douche corporelle avec laveur d'yeux et du visage avec cuvette de récupération, pour montage mural externe
Lichaamsdouche met oog- en gezichtsdouche met opvangkom, voor wandmontage opbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f
Profondeur: 625 mm
Hauteur intérieure: 1610 mm

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Reikwijdte: 625 mm
Binnenwerkse hoogte: 1610 mm



BR 868 075




BR 868 085

Douche corporelle avec laveur d'yeux et du visage avec cuvette de récupération et recouvrement, pour montage mural externe
Lichaamsdouche met oog- en gezichtsdouche met opvangkom en deksel, voor wandmontage opbouw

Branchement d'eau: 3/4" /f
Profondeur: 625 mm
Hauteur intérieure: 1610 mm

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Reikwijdte: 625 mm
Binnenwerkse hoogte: 1610 mm



Douche corporelle avec laveur d'yeux pour montage mural externe
Lichaamsdouche met oogdouche, voor wandmontage opbouw

INOX
ROESTVRIJ STAAL

Branchement d'eau: 3/4" /f
Profondeur: 625 mm
Hauteur intérieure: 1610 mm

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Reikwijdte: 625 mm
Binnenwerkse hoogte: 1610 mm

BR 861 095



Douche corporelle avec laveur d'yeux manuel avec un pommeau de douche à 45° pour montage mural externe
Lichaamsdouche met hand-oogdouche met een bruiskop 45°, voor wandmontage opbouw

INOX
ROESTVRIJ STAAL

Branchement d'eau: 3/4" /f
Profondeur: 625 mm
Hauteur intérieure: 1610 mm

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Reikwijdte: 625 mm
Binnenwerkse hoogte: 1610 mm

BR 863 095



Douche corporelle avec laveur d'yeux manuel avec deux pommeaux de douche à 45° pour montage mural externe
Lichaamsdouche met hand-oogdouche met twee bruiskoppen 45°, voor wandmontage opbouw

INOX
ROESTVRIJ STAAL

Branchement d'eau: 3/4" /f
Profondeur: 625 mm
Hauteur intérieure: 1610 mm

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Reikwijdte: 625 mm
Binnenwerkse hoogte: 1610 mm

BR 864 095




Douche corporelle avec laveur d'yeux et du visage avec cuvette de récupération, pour montage mural externe
Lichaamsdouche met oog- en gezichtsdouche met opvangkom, voor wandmontage opbouw

INOX
ROESTVRIJ STAAL

Branchement d'eau: 3/4" /f
Profondeur: 625 mm
Hauteur intérieure: 1610 mm

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Reikwijdte: 625 mm
Binnenwerkse hoogte: 1610 mm

BR 867 095



Douche corporelle avec laveur d'yeux et du visage avec cuvette de récupération et recouvrement, pour montage mural externe
Lichaamsdouche met oog- en gezichtsdouche met opvangkom en deksel, voor wandmontage opbouw

INOX
ROESTVRIJ STAAL

Branchement d'eau: 3/4" /f
Profondeur: 625 mm
Hauteur intérieure: 1610 mm

Wateraansluiting: 3/4" binnendraad
Reikwijdte: 625 mm
Binnenwerkse hoogte: 1610 mm

BR 868 095



BR 050 082 075




BR 050 082 085

Douche corporelle pour montage mural externe, avec vanne mélangeuse à thermostat

Lichaamsdouche voor wandmontage opbouw, met thermostaatmengklep

Profondeur: 625 mm
Hauteur de pose: 2335 mm (+/-100 mm)

Reikwijdte: 625 mm
Plaatsingshoogte: 2335 mm (+/-100 mm)



BR 050 084 075



BR 050 084 085

Douche corporelle pour montage au-dessus de la porte externe, avec vanne mélangeuse à thermostat

Lichaamsdouche voor montage boven de deur opbouw, met thermostaatmengklep

Profondeur: 565 mm
Distance vanne à tirette-bras de douche: 500 mm
Hauteur de pose: 2335 mm (+/-100 mm)

Reikwijdte: 565 mm
Afstand trekstangklep-douchearm: 500 mm
Plaatsingshoogte: 2335 mm (+/-100 mm)



BR 050 863 075




BR 050 863 085

Douche corporelle avec laveur d'yeux manuel avec un pommeau de douche à 45° pour montage mural externe, avec vanne mélangeuse à thermostat

Lichaamsdouche met hand-oogdouche met een bruiskop 45° voor wandmontage opbouw, met thermostaatmengklep

Profondeur: 625 mm
Hauteur intérieure: 1610 mm

Reikwijdte: 625 mm
Binnenwerkse hoogte: 1610 mm



BR 050 868 075



BR 050 868 085

Douche corporelle avec laveur d'yeux et du visage avec cuvette de récupération et recouvrement pour montage mural externe, avec vanne mélangeuse à thermostat


Lichaamsdouche met oog- en gezichtsdouche met opvangkom en deksel voor wandmontage, opbouw, met thermostaatmengklep

Profondeur: 625 mm
Hauteur intérieure: 1610 mm

Reikwijdte: 625 mm
Binnenwerkse hoogte: 1610 mm



Laveur d'yeux avec vidange automatique résistant au gel - Actionneur manuel
Vorstbestendige oogdouche met automatische leegloop - Handmatige bediening

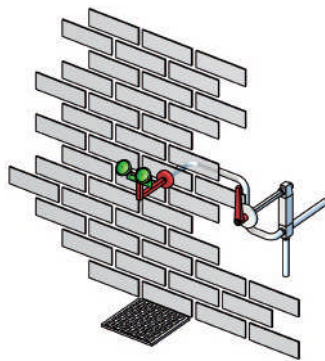


BR 880 005

Raccordement: 3/4" /f
Déclenchement: robinet à boisseau
sphérique à 3 voies avec rallonge de tige
Hauteur de la douche: 275 mm
Distance des pommeaux de douche: 190 mm
Épaisseur du mur: 300 mm max.
Hauteur de pose: 800 mm à 950 mm

Aansluiting: 3/4" binnendraad
Activering: 3-wegkogelkraan met
spindelverlenging
Douchehoogte: 275 mm
Afstand van de bruiskoppen 190 mm
Muurdikte: max. 300 mm
Plaatsingshoogte: 800 mm tot 950 mm

Douche corporelle avec vidange automatique résistant au gel - Actionneur manuel
Vorstbestendige lichaamsdouche met automatische leegloop - Handmatige bediening

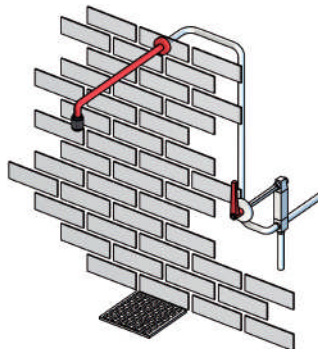


BR 885 075

Raccordement: 3/4" /m
Déclenchement: robinet à boisseau
sphérique à 3 voies avec rallonge de tige
Profondeur: 500 mm
Épaisseur du mur: 300 mm max
Hauteur de pose: 2250 mm à 2450 mm

Aansluiting: 3/4" buitendraad
Activering: 3-wegkogelkraan met
spindelverlenging
Uitsprong: 500 mm
Muurdikte: max. 300 mm
Plaatsingshoogte: 2250 mm tot 2450 mm

Douche corporelle avec vidange automatique résistant au gel - Actionneur manuel
Vorstbestendige lichaamsdouche met automatische leegloop - Handmatige bediening

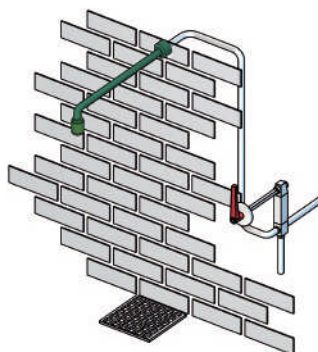

BR 885 075


Raccordement: 3/4" /m
Déclenchement: robinet à boisseau
sphérique à 3 voies avec rallonge de tige
Profondeur: 500 mm
Épaisseur du mur: 300 mm max
Hauteur de pose: 2250 mm à 2450 mm

Aansluiting: 3/4" buitendraad
Activering: 3-wegkogelkraan met
spindelverlenging
Uitsprong: 500 mm
Muurdikte: max. 300 mm
Plaatsingshoogte: 2250 mm tot 2450 mm



Laveur d'yeux avec vidange automatique résistant au gel - Actionneur électronique

Vorstbestendige oogdouche met automatische leegloop - Elektronische bediening

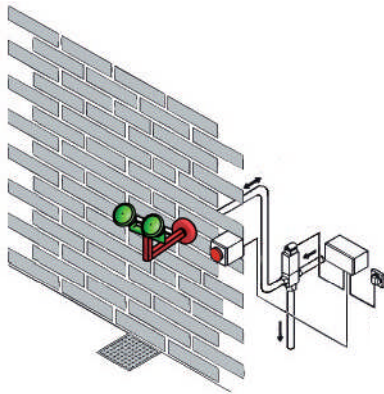


BR 890 005

Raccordement: 1/2" /f
Hauteur de la douche: 275 mm
Distance des pommeaux de douche: 190 mm
Raccordement électrique: 230V/50Hz
Hauteur de pose: 800 mm à 950 mm

Aansluiting: 1/2" binnendraad
Douchehoogte: 275 mm
Afstand van de bruiskoppen 190 mm
Elektrische aansluiting: 230 V - 50 Hz
Plaatsingshoogte: 800 mm tot 950 mm

Douche corporelle avec vidange automatique résistant au gel - Actionneur électronique

Vorstbestendige lichaamsdouche met automatische leegloop - Elektronische bediening

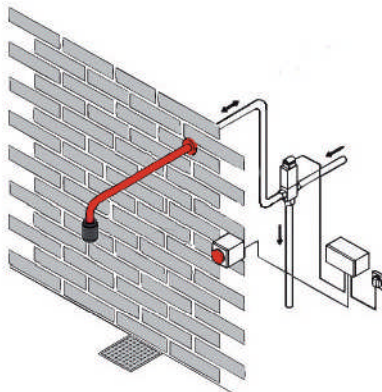


BR 895 075

Raccordement: 3/4" /m
Profondeur: 500 mm
Raccordement électrique: 230V/50 Hz
Hauteur de pose: 2250 mm à 2450 mm

Aansluiting: 3/4" buitendraad
Uitsprong: 500 mm
Elektrische aansluiting: 230 V - 50 Hz
Plaatsingshoogte: 2250 mm tot 2450 mm

Douche corporelle avec vidange automatique résistant au gel - Actionneur électronique

Vorstbestendige lichaamsdouche met automatische leegloop - Elektronische bediening

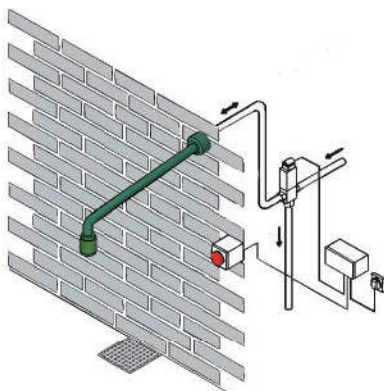

BR 895 085

Raccordement: 3/4" /m
Profondeur: 500 mm
Raccordement électrique: 230V/50 Hz
Hauteur de pose: 2250 mm à 2450 mm

Aansluiting: 3/4" buitendraad
Uitsprong: 500 mm
Elektrische aansluiting: 230 V - 50 Hz
Plaatsingshoogte: 2250 mm tot 2450 mm