

AVL-LUX CLASSIC

Vandalensichere Leuchte für Wand-/Deckenmontage



Produktmerkmale:

- Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentlichen Gebäude und Einrichtungen, Parkhäuser, usw.
- Für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind
- Vandalensicher durch sehr schlagfestes Polycarbonatgehäuse
- Für Wand-/Deckenmontage geeignet
- Perfekte Lichtverteilung durch eingebauten Aluminiumreflektor
- CE-Zeichen




Material:


Gehäuse: Polycarbonat-Rohr, transparent
 Stärke: 4 mm, extrem schlagfest
 Außengehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet
 Farbe: RAL 9003 (weiß)

Technische Daten:


Betriebsspannung: 230 V – 50 Hz
 Schutzklasse: I
 Schutzart: IP 67

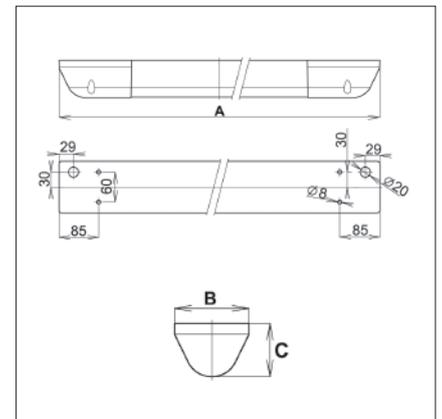

1x 24 W:

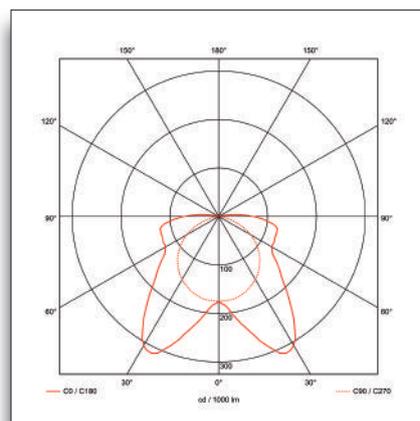

1x 54 W:

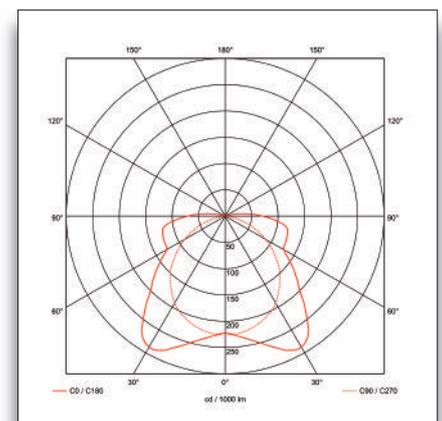

Auswahltable:

Artikel-Nr.	Montageart	Leistung	Leuchtmittel	Vorschaltgerät	Abmessung (AxBxC) mm
BR 571 108	Wand-/Deckenaufbau	1x 8 W	T5	EVG	690 x 112 x 76
BR 571 113		1x 13 W			920 x 112 x 76
BR 571 124		1x 24 W			950 x 112 x 76
BR 571 139		1x 39 W			1250 x 112 x 76
BR 571 154		1x 54 W			1550 x 112 x 76



ZUBEHÖR FÜR AVL-LUX CLASSIC



Spezialschrauben 6x10, für die Befestigung der AVL-LUX CLASSIC

BR 571 100



Spezialschlüssel für die AVL-LUX CLASSIC

BR 571 200


AVL-LUX PREMIUM

Vandalensichere Leuchte in elegantem Design



Produktmerkmale:

- Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentlichen Gebäude und Einrichtungen, Parkhäuser, usw.
- Für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind
- Vandalensicher durch sehr schlagfestes Gehäuse aus Stahl
- Abdeckung aus sehr schlagfestem Polycarbonat
- Für Wand-/Deckenmontage geeignet
- Perfekte Lichtverteilung durch eingebauten Aluminiumreflektor
- CE-Zeichen




Material:


Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet
 Stärke: 1,5 mm, extrem schlagfest
 Farbe: RAL 9003 (weiß)
 Abdeckung: Polycarbonat, transparent
 Stärke: 5 mm, extrem schlagfest

Technische Daten:


Betriebsspannung: 230 V – 50 Hz
 Schutzklasse: I
 Schutzart: IP 54

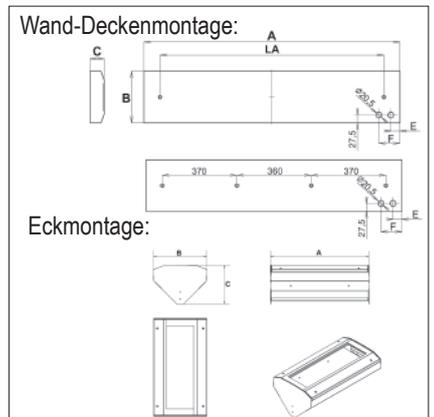

2x 39 W:

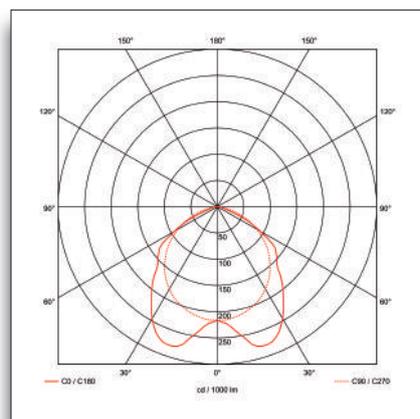

2x 54 W:

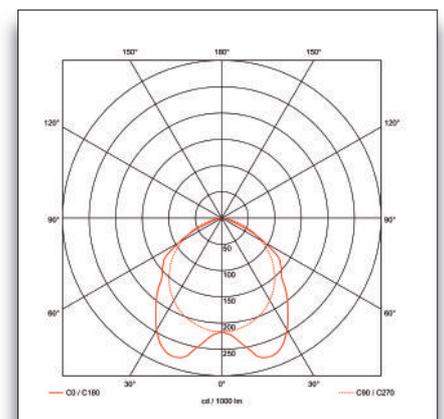

Auswahltable:

Artikel-Nr.	Montageart	Leistung	Leuchtmittel	Vorschaltgerät	Abmessung (AxBxC) mm
BR 573 213	Wand-/Deckenaufbau	2x 13 W	T5	EVG	564 x 181 x 56
BR 573 224		2x 24 W			595 x 181 x 56
BR 573 239		2x 39 W			896 x 181 x 56
BR 573 254		2x 54 W			1196 x 181 x 56

ZUBEHÖR FÜR AVL-LUX PREMIUM

BR 573 100	Spezialschrauben M5x12, für die Befestigung der AVL-LUX PREMIUM
BR 573 200	Spezialschlüssel für die AVL-LUX PREMIUM
BR 573 313	Eckmontage-Set für 13 W Ausführungen, Abmessungen (L x B x T): 567 x 184 x 135 mm
BR 573 324	Eckmontage-Set für 24 W Ausführungen, Abmessungen (L x B x T): 599 x 184 x 135 mm
BR 573 339	Eckmontage-Set für 39 W Ausführungen, Abmessungen (L x B x T): 899 x 184 x 135 mm
BR 573 354	Eckmontage-Set für 54 W Ausführungen, Abmessungen (L x B x T): 1199 x 184 x 135 mm
BR 573 413	Einbaurahmen für den Deckeneinbau, für 13 W Ausführungen, Abmessungen (L x B): 636 x 262 mm
BR 573 424	Einbaurahmen für den Deckeneinbau, für 24 W Ausführungen, Abmessungen (L x B): 668 x 262 mm
BR 573 439	Einbaurahmen für den Deckeneinbau, für 39 W Ausführungen, Abmessungen (L x B): 968 x 262 mm
BR 573 454	Einbaurahmen für den Deckeneinbau, für 54 W Ausführungen, Abmessungen (L x B): 1268 x 262 mm