

Hand-Augenduschen Hand-held eye showers



- Gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006
 - DIN-DVGW geprüft und zugelassen
 - Inkl. Wand-/Tischbefestigung, edelstahlmanteltem Schlauch und B-SAFETY® – Hochleistungsbrauseköpfen
 - Volumenstrom: 7 Liter / Minute / Brausekopf (mit integriertem Mengenregulator)
- According to ANSI Z358.1-2004 and DIN EN 15154-2:2006
 - DIN-DVGW tested and certificated
 - Incl. wall-/table fastening, stainless steel covered hose and B-SAFETY® – high-performance spray heads
 - Flow rate: 7 litre / minute / spray head (with integrated flow regulation)



BR 712 020

ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Tischmontage ClassicLine hand-held eye shower with one spray head, table mounted



Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 250 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 250 mm
Hose length: 1500 mm



BR 712 025

ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Wand- und Tischmontage ClassicLine hand-held eye shower with one spray head, wall or table mounted



Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 250 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 250 mm
Hose length: 1500 mm



BR 712 035

ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Diagonalmontage ClassicLine hand-held eye shower with one spray head, diagonal mounted



Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 250 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 250 mm
Hose length: 1500 mm



BR 712 055

ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für 25°-Tischmontage ClassicLine hand-held eye shower with one spray head, table mounted 25°



Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 250 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 250 mm
Hose length: 1500 mm



BR 712 025
Hand-Augendusche mit einem Brausekopf
Hand-held eye shower with one spray head



BR 712 035
Hand-Augendusche mit einem Brausekopf
Hand-held eye shower with one spray head

Hand-Augenduschen Hand-held eye showers

ClassicLine

- Gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Inkl. Wand-/Tischbefestigung, edelstahlmanteltem Schlauch und B-SAFETY® – Hochleistungsbrauseköpfen
- Volumenstrom: 7 Liter / Minute / Brausekopf (mit integriertem Mengenregulator)

- According to ANSI Z358.1-2004 and DIN EN 15154-2:2006
- DIN-DVGW tested and certificated
- Incl. wall-/table fastening, stainless steel covered hose and B-SAFETY® – high-performance spray heads
- Flow rate: 7 litre / minute / spray head (with integrated flow regulation)



BR 713 020

ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, für Tischmontage
ClassicLine hand-held eye shower with one spray head 45°, table mounted



Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 250 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 250 mm
Hose length: 1500 mm



BR 713 025

ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, für Wand- und Tischmontage
ClassicLine hand-held eye shower with one spray head 45°, wall or table mounted



Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 250 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 250 mm
Hose length: 1500 mm




BR 714 020

ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Tischmontage
ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads 45°, table mounted



Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 300 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 300 mm
Hose length: 1500 mm



BR 714 025

ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wand- und Tischmontage
ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads 45°, wall or table mounted



Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 300 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 300 mm
Hose length: 1500 mm



BR 713 020
Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°
Hand-held eye shower with one spray head 45°



BR 714 025
Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°
Hand-held eye shower with two spray heads 45°

Hand-Augenduschen Hand-held eye showers



- Gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Inkl. Wand-/Tischbefestigung, edelstahlmanteltem Schlauch und B-SAFETY® – Hochleistungsbrauseköpfen
- Volumenstrom: 7 Liter / Minute / Brausekopf (mit integriertem Mengenregulator)

- According to ANSI Z358.1-2004 and DIN EN 15154-2:2006
- DIN-DVGW tested and certificated
- Incl. wall-/table fastening, stainless steel covered hose and B-SAFETY® – high-performance spray heads
- Flow rate: 7 litre / minute / spray head (with integrated flow regulation)



BR 715 020

ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Tischmontage ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads, table mounted



Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 300 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 300 mm
Hose length: 1500 mm



BR 715 025

ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Wand- und Tischmontage ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads, wall or table mounted



Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 300 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 300 mm
Hose length: 1500 mm



BR 715 035

ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Diagonalmontage ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads, diagonal mounted



Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 300 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 300 mm
Hose length: 1500 mm



BR 715 055

ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für 25°-Tischmontage ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads, table mounted 25°



Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 300 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 300 mm
Hose length: 1500 mm



BR 715 020
Hand-Augendusche mit zwei
Brauseköpfen
Hand-held eye shower with two
spray heads



BR 715 035
Hand-Augendusche mit zwei
Brauseköpfen
Hand-held eye shower with two
spray heads

Hand-Augenduschen mit Spiralschlauch Hand-held eye showers with spiral hose

PremiumLine

- Gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006
 - Inkl. Wandbefestigung, grünem Hochdruck-Spiralschlauch und B-SAFETY®- Hochleistungsbrauseköpfen
 - Volumenstrom: 7 Liter / Minute / Brausekopf (mit integriertem Mengenregulator)
- According to ANSI Z358.1-2004 and DIN EN 15154-2:2006
 - Incl. wall fastening, green high-pressure spiral hose and B-SAFETY® – high-performance spray heads
 - Flow rate: 7 litre / minute / spray head (with integrated flow regulation)



BR 712 045

PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, Spiralschlauch, für Wandmontage PremiumLine hand-held eye shower with one spray head, spiral hose, wall mounted

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Schlauchbefestigung: Rückwandanschlusswinkel
Höhe der Dusche: 250 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Hose mounting: 90°-connection
Height: 250 mm
Hose length: 1500 mm



BR 713 045

PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, Spiralschlauch, für Wandmontage PremiumLine hand-held eye shower with one spray head 45°, spiral hose, wall mounted

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Schlauchbefestigung: Rückwandanschlusswinkel
Höhe der Dusche: 250 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Hose mounting: 90°-connection
Height: 250 mm
Hose length: 1500 mm



BR 714 045

PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, Spiralschlauch, für Wandmontage PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads 45°, spiral hose, wall mounted

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Schlauchbefestigung: Rückwandanschlusswinkel
Höhe der Dusche: 300 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Hose mounting: 90°-connection
Height: 300 mm
Hose length: 1500 mm



BR 715 045

PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, Spiralschlauch, für Wandmontage PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads, spiral hose, wall mounted

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Schlauchbefestigung: Rückwandanschlusswinkel
Höhe der Dusche: 300 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Hose mounting: 90°-connection
Height: 300 mm
Hose length: 1500 mm



BR 712 045
Hand-Augendusche mit einem Brausekopf
Hand-held eye shower with one spray head



BR 715 045
Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen
Hand-held eye shower with two spray head

Handbrausen aus Edelstahl Hand-held showers of stainless steel



- Material: Edelstahl, poliert
- Brausekopf: B-SAFETY® – Hochleistungsbrausekopf
- Volumenstrom: mind. 15 Liter / Minute bei 3 bar Fließdruck
- Material: stainless steel, polished
- Spray head: B-SAFETY® – high-performance spray head
- Flow rate: at least 15 litre / minute at 3 bar dynamic water pressure



BR 717 000

PremiumLine Handbrause mit einem Brausekopf PremiumLine hand-held shower with one spray head

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 180 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 180 mm
Hose length: 1500 mm



BR 717 020

PremiumLine Handbrause mit einem Brausekopf, für Tischmontage PremiumLine hand-held shower with one spray head, table mounted

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 180 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 180 mm
Hose length: 1500 mm



BR 717 030

PremiumLine Handbrause mit einem Brausekopf, für Wandmontage PremiumLine hand-held shower with one spray head, wall mounted

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 180 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 180 mm
Hose length: 1500 mm



BR 717 000
Handbrause mit einem Brausekopf
Hand-held shower with one spray head



BR 717 020
Handbrause mit einem Brausekopf
Hand-held shower with one spray head



BR 717 030
Handbrause mit einem Brausekopf
Hand-held shower with one spray head

Hand-Augenduschen aus Edelstahl Hand-held eye showers of stainless steel

PremiumLine

- Gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006
- Inkl. Wand-/Tischbefestigung, edelstahlummanteltem Schlauch und B-SAFETY® – Hochleistungsbrauseköpfen
- Volumenstrom: 7 Liter / Minute / Brausekopf (mit integriertem Mengenregulator)

- According to ANSI Z358.1-2004 and DIN EN 15154-2:2006
- Incl. wall fastening, stainless steel covered hose and B-SAFETY® – high-performance spray heads
- Flow rate: 7 litre / minute / spray head (with integrated flow regulation)



BR 718 020

**EDELSTAHL
STAINLESS STEEL**

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 210 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 210 mm
Hose length: 1500 mm

PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Tischmontage PremiumLine hand-held eye shower with one spray head, table mounted



BR 718 030

**EDELSTAHL
STAINLESS STEEL**

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 210 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 210 mm
Hose length: 1500 mm

PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Wandmontage PremiumLine hand-held eye shower with one spray head, wall mounted



BR 718 035

**EDELSTAHL
STAINLESS STEEL**

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 210 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 210 mm
Hose length: 1500 mm

PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Diagonalmontage PremiumLine hand-held eye shower with one spray head, diagonal mounted



BR 718 055

**EDELSTAHL
STAINLESS STEEL**

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 210 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 210 mm
Hose length: 1500 mm

PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Tischmontage 25° PremiumLine hand-held eye shower with one spray head, table mounted 25°




BR 718 030
Hand-Augendusche mit einem Brausekopf
Hand-held eye shower with one spray head



BR 718 055
Hand-Augendusche mit einem Brausekopf
Hand-held eye shower with one spray head

Hand-Augenduschen aus Edelstahl Hand-held eye showers of stainless steel

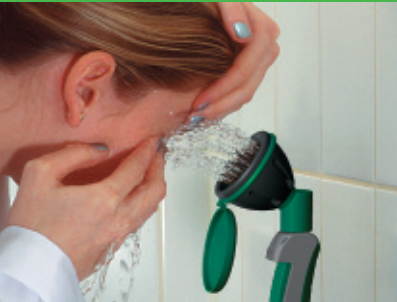

- Gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006
 - Inkl. Wand-/Tischbefestigung, edelstahummanteltem Schlauch und B-SAFETY® – Hochleistungsbrauseköpfen
 - Volumenstrom: 7 Liter / Minute / Brausekopf (mit integriertem Mengenregulator)
- According to ANSI Z358.1-2004 and DIN EN 15154-2:2006
 - Incl. wall fastening, stainless steel covered hose and B-SAFETY® – high-performance spray heads
 - Flow rate: 7 litre / minute / spray head (with integrated flow regulation)



BR 719 020

PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Tischmontage PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads, table mounted

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 260 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 260 mm
Hose length: 1500 mm



BR 719 030

PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Wandmontage PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads, wall mounted

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 260 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 260 mm
Hose length: 1500 mm



BR 719 035

PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Diagonalmontage PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads, diagonal mounted

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 260 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 260 mm
Hose length: 1500 mm



BR 719 055

PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für 25°-Tischmontage PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads, table mounted 25°

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 260 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 260 mm
Hose length: 1500 mm




BR 719 020
Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen
Hand-held eye shower with two spray heads



BR 719 035
Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen
Hand-held eye shower with two spray heads

Zubehör für Hand-Augenduschen
Options for hand-held eye showers

ClassicLine

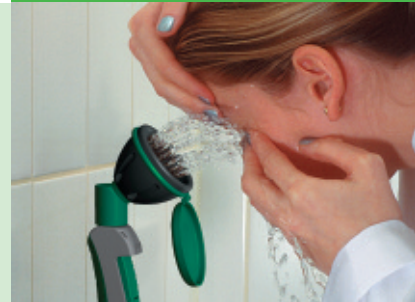

BR 710 100

Service-Absperrung für Hand-Augenduschen
Maintenance ball valve for hand-held eye showers

Betätigung: über Werkzeug
Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Wasserabgang: 1/2-Zoll-AG

Actuation: with special tool
Water inlet: 1/2" female
Water outlet: 1/2" male



BR 710 300

Anschlussarmatur für Hand-Augenduschen
Connection tap for hand-held eye showers

Ausladung: 50 mm
Wasseranschluss: 3/8-Zoll-IG
Wasserabgang: 1/2-Zoll-AG

Projection: 50 mm
Water inlet: 3/8" female
Water outlet: 1/2" male



BR 710 320

Rückwandanschlusswinkel für Hand-Augenduschen
90°-connection for hand-held eye showers

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-AG
Wasserabgang: 1/2-Zoll-AG

Water inlet: 1/2" male
Water outlet: 1/2" male



BR 710 340

Anschlussadapter (T-Stück) für Hand-Augenduschen
Connection adapter (T) for hand-held eye showers

Anschlüsse: 1/2-Zoll-AG x 1/2-Zoll-IG x 1/2-Zoll-AG Water supplies: 1/2" male x 1/2" female x 1/2" male



BR 710 380

Schlauchbremse für Hand-Augenduschen
Hose brake for hand-held eye showers

Sicherheits-Augenduschen Safety eye showers



- Gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Material: Messing / Edelstahl, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
- Volumenstrom: 14 Liter / Minute (mit integriertem Mengenregulator)

- According to ANSI Z358.1-2004 and DIN EN 15154-2:2006
- DIN-DVGW tested and certificated
- Material: brass / stainless steel, chemical resistant powder coated
- Flow rate: 14 litre / minute (with integrated flow regulation)



BR 200 085



Wasseranschluss: 1/2-Zoll-AG
Gesamtbreite inkl. Hebel: 240 mm
Höhe: 180 mm

Water inlet: 1/2" male
Total width incl. lever: 240 mm
Height: 180 mm



BR 210 085



Wasseranschluss: 1/2-Zoll-AG
Gesamtbreite inkl. Hebel: 240 mm
Ausladung: 280 mm

Water inlet: 1/2" male
Total width incl. lever: 240 mm
Projection: 280 mm



BR 250 085



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
Gesamtbreite inkl. Hebel: 240 mm
Ausladung: 330 mm

Water inlet: 3/4" female
Total width incl. lever: 240 mm
Projection: 330 mm



BR 300 085



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
Gesamtbreite inkl. Hebel: 425 mm
Ausladung: 385 mm

Water inlet: 3/4" female
Total width incl. lever: 425 mm
Projection: 385 mm




Sicherheits-Augenduschen Safety eye showers

ClassicLine

- Gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Material: Messing / Edelstahl, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
- Volumenstrom: 14 Liter / Minute (mit integriertem Mengenregulator)

- According to ANSI Z358.1-2004 and DIN EN 15154-2:2006
- DIN-DVGW tested and certificated
- Material: brass / stainless steel, chemical resistant powder coated
- Flow rate: 14 litre / minute (with integrated flow regulation)

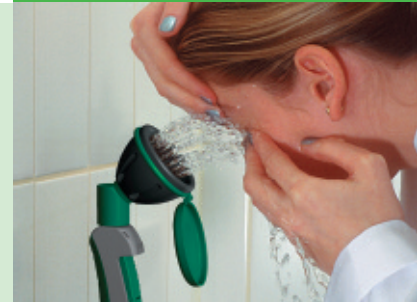

BR 305 085



Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG
Wasserablauf: 1 1/4-Zoll-AG
Gesamtbreite inkl. Hebel: 425 mm
Gesamthöhe: 1160 mm

Water inlet: 1 1/4" female
Water outlet: 1 1/4" male
Total width incl. lever: 425 mm
Total height: 1160 mm



BR 305 095

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL



Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG
Wasserablauf: 1 1/4-Zoll-AG
Gesamtbreite inkl. Hebel: 425 mm
Gesamthöhe: 1160 mm

Water inlet: 1 1/4" female
Water outlet: 1 1/4" male
Total width incl. lever: 425 mm
Total height: 1160 mm


Zubehör für Sicherheits-Augenduschen Options for Safety eye showers



BR 870 300


EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Fusshebelbedienung für Augenduschen
Foot lever actuation for eye showers



BR 870 450

Notfallsensor für Augenduschen
Switch for eye shower emergency alarm



BR 305 095
Freistehende Sicherheits-
Augendusche mit Auffangbecken
Freestanding safety eye shower
with stainless steel bowl

Augen-/Gesichtsduschen Eye-/Face wash units



- Gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006
- Material: ABS-Kunststoff und Edelstahl
- Brausekopf: 2 x B-SAFETY® – Hochleistungsbrauseköpfe
- Volumenstrom: 14 Liter / Minute (mit integriertem Mengenregulator)

- According to ANSI Z358.1-2004 and DIN EN 15154-2:2006
- Material: ABS plastics and stainless steel
- Spray head: 2 x B-SAFETY® – high-performance spray heads
- Flow rate: 14 litre / minute (with integrated flow regulation)



BR 845 005

PremiumLine Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken, für Wandmontage
PremiumLine eye-/face wash unit with bowl, wall mounted, exposed pipework

Wasseranschluss: 3/8-Zoll-AG
Wasserablauf: 1 1/4-Zoll-AG
Abmessungen (H x B x T): 235 x 445 x 300 mm

Water inlet: 3/8" male
Water outlet: 1 1/4" male
Dimensions (H x W x D): 235 x 445 x 300 mm



BR 847 085

PremiumLine freistehende Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken
PremiumLine freestanding eye-/face wash unit with bowl

Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG
Wasserablauf: 1 1/4-Zoll-AG
Höhe: 1160 mm

Water inlet: 1 1/4" female
Water outlet: 1 1/4" male
Height: 1160 mm




BR 847 095

PremiumLine freistehende Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken
PremiumLine freestanding eye-/face wash unit with bowl

**EDELSTAHL
STAINLESS STEEL**

Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG
Wasserablauf: 1 1/4-Zoll-AG
Höhe: 1160 mm

Water inlet: 1 1/4" female
Water outlet: 1 1/4" male
Height: 1160 mm



BR 850 005

PremiumLine Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Wandmontage
PremiumLine eye-/face wash unit with bowl and lid, wall mounted, exposed pipework

Wasseranschluss: 3/8-Zoll-AG
Wasserablauf: 1 1/4-Zoll-AG
Abmessungen (H x B x T): 245 x 356 x 305 mm

Water inlet: 3/8" male
Water outlet: 1 1/4" male
Dimensions (H x W x D): 245 x 355 x 305 mm



Augen-/Gesichtsduschen Eye-/Face wash units

PremiumLine

- Gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006
- Material: ABS-Kunststoff und Edelstahl
- Brausekopf: 2 x B-SAFETY® – Hochleistungsbrauseköpfe
- Volumenstrom: 14 Liter / Minute (mit integriertem Mengenregulator)

- According to ANSI Z358.1-2004 and DIN EN 15154-2:2006
- Material: ABS plastics and stainless steel
- Spray head: 2 x B-SAFETY® – high-performance spray heads
- Flow rate: 14 litre / minute (with integrated flow regulation)



BR 852 085

PremiumLine freistehende Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung
PremiumLine freestanding eye-/face wash unit with bowl and lid

Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG
Wasserablauf: 1 1/4-Zoll-AG
Höhe: 1160 mm

Water inlet: 1 1/4" female
Water outlet: 1 1/4" male
Height: 1160 mm



BR 852 095

PremiumLine freistehende Augen- und Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung
PremiumLine freestanding eye-/face wash unit with bowl and lid

**EDELSTAHL
STAINLESS STEEL**

Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG
Wasserablauf: 1 1/4-Zoll-AG
Höhe: 1160 mm

Water inlet: 1 1/4" female
Water outlet: 1 1/4" male
Height: 1160 mm


Zubehör für Augen-/Gesichtsduschen Options for Eye/Face wash units



Fusshebelbedienung für Augenduschen
Foot lever actuation for eye showers

BR 870 300

**EDELSTAHL
STAINLESS STEEL**



Notfallsensor für Augenduschen
Switch for eye shower emergency alarm

BR 870 450




BR 852 085
Freistehende Augen-/Gesichts-
dusche mit Auffangbecken und
Abdeckung
Freestanding eye-/face wash unit
with bowl and lid



BR 852 095
Freistehende Augen-/Gesichts-
dusche mit Auffangbecken und
Abdeckung
Freestanding eye-/face wash unit
with bowl and lid

Temperierte Augenduschen Tempered eye showers



Die Versorgung von Augenduschen mit Warmwasser ist ein entscheidender Aspekt. Gemäß DIN EN 15154-2:2006 ist eine Spüldauer von mindestens 15 Minuten vorgeschrieben, um die Schadstoffe möglichst rückstandslos zu beseitigen.

Kaltes Wasser bewirkt eine unmittelbare Kühlung nach Verbrennungen oder chemischem Kontakt. Allerdings kann eine längere Aussetzung der Augen mit zu kaltem Wasser zu einem vorzeitigen Abbruch der Erste-Hilfe-Versorgung führen.

Temperaturen über 37° C haben sich als schädlich für die Augen herausgestellt und können chemische Reaktionen im Auge verstärken.

Medizinische Empfehlungen geben eine lauwarmer Temperatur – zwischen 15 und 37° C – für eine Behandlung von chemisch beeinträchtigtem Gewebe als optimal an. Die DIN EN 15154-2:2006 empfiehlt aus diesem Grund eine Versorgung von Augenduschen mit Temperiertem Wasser zwischen 15 und 37° C.

Die ComfortLine Augenduschen werden über die vorgeschalteten Sicherheits-Thermostatmischventile mit temperiertem Wasser versorgt. Für den Anschluss der ComfortLine Augenduschen sind eine Warm- und eine Kaltwasserzuleitung erforderlich.

The supply of eyewash stations with warm water is crucial. In accordance with DIN EN 15154-2:2006 a shower or flush period of at least 15 minutes is required to remove the contaminants to the largest extent possible.

Cold water temperatures provide immediate cooling after burns or chemical contact. The prolonged exposure of the eyes to cold water however can result in the premature cessation of first aid treatment.

Temperatures of more than 37° C have proven to be harmful to eyes and can intensify chemical reactions in the eye or on the skin.

Medical recommendations state a tepid temperature – between 15 and 37° C – as ideal for the treatment of tissues affected by chemical agents. The DIN EN 15154-2:2006 therefore recom-

mend the supply of eyewash stations with temperate water between 15 and 37° C.

The ComfortLine eye showers are provided with tepid water over the thermostatic mixing valves connected upstream of the eye showers. For the water supply of the ComfortLine eye showers is a warm and cold water supply required.



- Einstellbereich: 20 – 40° C (Voreinstellung werksseitig auf 22° C)
- Verbrühungsschutz: 43° C
- Warmwasseranschluss: 1/2-Zoll-AG
- Kaltwasseranschluss: 1/2-Zoll-AG
- Volumenstrom: 7 Liter / Minute / Brausekopf (mit integriertem Mengenregulator)


- Adjustment range: 20 – 40° C (preadjustment at 22° C)
- Scald protection: 43° C
- Warm water supply: 1/2" male
- Cold water supply: 1/2" male
- Flow rate: 7 litre / minute / spray head with integrated flow regulation)

Temperierte Augenduschen Tempered eye showers

ComfortLine

- Gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006
- Material: Messing oder ABS-Kunststoff
- Brausekopf: B-SAFETY® – Hochleistungsbrausekopf
- Volumenstrom: 7 Liter / Minute / Brausekopf (mit integriertem Mengenregulator)

- According to ANSI Z358.1-2004 and DIN EN 15154-2:2006
- Material: brass or ABS plastics
- Spray head: B-SAFETY® – high-performance spray head
- Flow rate: 7 litre / minute / spray head (with integrated flow regulation)




BR 030 712 025

ComfortLine Hand-Augendusche, ein Brausekopf, für Wand-/Tischmontage ComfortLine hand-held eye shower, one spray head, wall-/table mounted

Warmwasseranschluss: 1/2-Zoll-AG
Kaltwasseranschluss: 1/2-Zoll-AG
Höhe der Dusche: 250 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Warm Water supply: 1/2" male
Cold Water supply: 1/2" male
Total height: 250 mm
Hose length: 1500 mm




BR 030 713 025

ComfortLine Hand-Augendusche, ein Brausekopf 45°, für Wand-/Tischmontage ComfortLine hand-held eye shower, one spray head 45°, wall-/table mounted

Warmwasseranschluss: 1/2-Zoll-AG
Kaltwasseranschluss: 1/2-Zoll-AG
Höhe der Dusche: 250 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Warm Water supply: 1/2" male
Cold Water supply: 1/2" male
Total height: 250 mm
Hose length: 1500 mm




BR 030 714 025

ComfortLine Hand-Augendusche, zwei Brauseköpfe 45°, für Wand-/Tischmontage ComfortLine hand-held eye shower, two spray heads 45°, wall-/table mounted

Warmwasseranschluss: 1/2-Zoll-AG
Kaltwasseranschluss: 1/2-Zoll-AG
Höhe der Dusche: 300 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Warm Water supply: 1/2" male
Cold Water supply: 1/2" male
Total height: 300 mm
Hose length: 1500 mm



BR 030 850 005

ComfortLine Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Wandmontage ComfortLine eye-/face wash unit with bowl and lid, wall mounted, exposed pipework

Warmwasseranschluss: 1/2-Zoll-AG
Kaltwasseranschluss: 1/2-Zoll-AG
Abmessungen (H x B x T): 245 x 355 x 305 mm

Warm Water supply: 1/2" male
Cold Water supply: 1/2" male
Dimensions (H x W x D): 245 x 355 x 305 mm



BR 714 025
Temperierte Hand-Augendusche
mit zwei Brauseköpfen 45°
Tempered hand-held eye shower
with two spray heads 45°

